

# LibreOffice

The Document Foundation

## Handleiding voor Calc

# *Hoofdstuk 7*

## *Formules en functies*



Documentatie voor LibreOffice is beschikbaar op  
[www.nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/](http://www.nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/)  
en [www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands](http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands)



## Auteursrechten

---

Dit document is onder auteursrecht © 2010 – 2016 van de bijdragers die onderstaand zijn genoemd. U mag het verspreiden en/of aanpassen met inachtneming van de condities van GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), versie 3 of hoger of de Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), versie 4 of hoger.

Alle handelsmerken in deze gids zijn eigendom van de rechtmatige eigenaars.

## Auteurs

Barbara Duprey

Jean Hollis Weber

John A Smith

## Reacties

Opmerkingen en suggesties kunnen aan de oorspronkelijke auteurs van de Engelstalige handleiding via de mailinglijst van het documentatieteam ([documentation@global.libreoffice.org](mailto:documentation@global.libreoffice.org)) gezonden worden.

Opmerking: alles wat u naar de mailinglijst stuurt, inclusief uw e-mailadres en andere persoonlijke informatie die in het bericht staat, wordt openbaar gearchiveerd en kan niet verwijderd worden.

Heeft u op- of aanmerkingen over de Nederlandstalige vertalingen dan kunt u terecht op de mailinglijst: [discuss@nl.libreoffice.org](mailto:discuss@nl.libreoffice.org)

Inschrijven kan via een mailtje aan [discuss+subscribe@nl.libreoffice.org](mailto:discuss+subscribe@nl.libreoffice.org)

## Dankwoord

Dit hoofdstuk is herzien en bijgewerkt van *hoofdstuk 7 'Formules en functies gebruiken'* van de *Handleiding voor Calc* van LibreOffice. De bijdragers aan dat hoofdstuk zijn:

Martin Fox

Kirk Abbott

Bruce Byfield

Stigant Fyrwitful

Barbara M. Tobias

John Viestenz

Claire Wood

Jean Hollis Weber

## Vertalers

Kees Kriek

## Publicatiedatum en softwareversie

Gepubliceerd 21 september 2013. Gebaseerd op LibreOffice 4.2.

Vertaald december 2016

## Opmerking

Tijdens het maken van dit hoofdstuk werd de pictogrammenset Klein – Tango gebruikt. De pictogrammen kunnen eenvoudig aangepast worden via **Extra > Opties... > LibreOffice > Weergave** en dan uw keuze maken bij *Pictogramgrootte en stijl*.

---

## Opmerking voor gebruikers van Mac

---

Sommige toetsaanslagen en menu-items zijn anders op een Mac dan in Windows en Linux. De tabel hieronder geeft enkele algemene vervangingen voor de instructies in dit hoofdstuk. Voor een meer gedetailleerde lijst, bekijk de Help van deze toepassing.

<i>Windows/Linux</i>	<i>Equivalent voor Mac</i>	<i>Effect</i>
Menuselectie <b>Extra &gt; Opties</b>	<b>LibreOffice &gt; Voorkeuren</b>	Toegang tot instellingsopties
<i>Klik met rechts</i>	<i>Control+klik of met rechts klikken, afhankelijk van de computerinstellingen</i>	Contextmenu openen
<i>Ctrl (Control)</i>	⌘ (Command)	Gebruikt met andere toetsen
<i>F5</i>	<i>Shift+⌘+F5</i>	De Navigator openen
<i>F11</i>	⌘+T	Het venster <b>Stijlen en opmaak</b> openen

# Inhoud

---

<b>Auteursrechten</b> .....	<b>iii</b>
<b>Opmerking voor gebruikers van Mac</b> .....	<b>iv</b>
<b>Introductie</b> .....	<b>7</b>
<b>Een werkblad maken</b> .....	<b>7</b>
De valkuil van vaste waarden.....	7
Gebrek aan documentatie.....	7
Formules om fouten te controleren.....	8
<b>Formules maken</b> .....	<b>8</b>
Operatoren in formules.....	8
Typen operatoren.....	10
Rekenkundige operatoren.....	11
Vergelijkende operatoren.....	11
Tekstoperatoren.....	11
Verwijzingsoperatoren.....	13
Relatieve en absolute verwijzingen.....	15
Relatief verwijzen.....	16
Absoluut verwijzen.....	16
Volgorde van berekenen.....	18
Berekeningen in gekoppelde werkbladen.....	19
<b>Functies begrijpen</b> .....	<b>23</b>
De structuur van functies begrijpen.....	24
Geneste functies.....	25
Functie-Assistent.....	26
<b>Strategieën voor het maken van formules en functies</b> .....	<b>29</b>
Plaats een unieke formule in elke cel.....	29
Formules opbreken in delen en de delen combineren.....	30
De Basic-editor gebruiken om functies te maken.....	30
<b>Fouten vinden en repareren</b> .....	<b>30</b>
Foutberichten.....	30
Voorbeelden van algemene fouten.....	31
#DEL/0! Deling door nul.....	31
#WAARDE! Niet-bestaande waarde en #VERW! Onjuiste verwijzingen.....	32
Kleurcoderingen voor invoer.....	33
De Detective.....	33
<b>Voorbeelden van functies</b> .....	<b>35</b>
Eenvoudige rekenkundige en statistische functies.....	35
Eenvoudige rekenkunde.....	35
Eenvoudige statistieken.....	36
Deze functies gebruiken.....	37
Getallen afronden.....	37
Methoden om af te ronden.....	37
<b>Reguliere expressies in functies</b> .....	<b>39</b>
<b>Geavanceerde functies</b> .....	<b>40</b>



## Introductie

---

In eerdere hoofdstukken hebben we één of twee typen van gegevens in elke cel ingevoerd: getallen en tekst. We zullen echter niet altijd weten welke inhoud het zou moeten zijn. Vaak is de inhoud van een cel afhankelijk van de inhoud van andere cellen. We gebruiken een derde type gegeven, de formule om deze situatie af te handelen. Formules zijn vergelijkingen die getallen en variabelen gebruiken om een resultaat te krijgen. In een werkblad zijn de variabelen cellocaties die de gegevens bevatten die nodig zijn om de vergelijking te voltooien.

Een functie is een vooraf gedefinieerde berekening die in een cel wordt ingevoerd om u te helpen gegevens in een werkblad te analyseren of te manipuleren. Het enige dat u hoeft te doen is de argumenten toevoegen en de berekening wordt automatisch voor u gemaakt. Functies helpen u om de formules te maken, die nodig zijn om de resultaten te krijgen die u zoekt.

## Een werkblad maken

---

Indien u een systeem met meer dan één werkblad maakt in Calc, is het de moeite om een beetje vooruit te plannen. Vermijd de volgende valkuilen:

- Het typen van vaste waarden in formules.
- Geen notities en commentaar opnemen, die beschrijven wat het systeem doet, zoals welke invoer vereist is en waar de formules vandaan komen (indien niet met niets werd begonnen).
- Geen controlesysteem inbouwen dat verifieert dat de formules doen wat is bedoeld.

## De valkuil van vaste waarden

Veel gebruikers maken lange en complexe formules met vaste waarden die direct in de formule zijn getypt.

Bijvoorbeeld: converteren van de ene valuta naar een andere vereist kennis van de huidige wisselkoers. Als u in cel C1 een formule invoert van  $=0,75*B1$  (bijvoorbeeld om de waarde van het bedrag in US-dollars in cel B1 naar Euro's om te rekenen), zult u de formule moeten wijzigen als de wisselkoers wijzigt van 0,75 naar een andere waarde. Het is veel eenvoudiger om een cel voor invoer in te stellen met de wisselkoers en naar die cel te verwijzen in elke formule die de wisselkoers nodig heeft. *Wat-als*-type berekeningen zijn ook vereenvoudigd: wat als de wisselkoers varieert tussen 0,75 naar 0,70 of 0,80? Er is geen bewerking van de formule nodig en het is duidelijk welke koers is gebruikt in de berekeningen. Het afbreken van complexe formules in meer handelbare delen, zoals hieronder beschreven, helpt ook om fouten te minimaliseren en te helpen bij het oplossen van problemen.

## Gebrek aan documentatie

Gebrek aan documentatie is een veel gemaakte fout. Veel gebruikers prepareren een eenvoudig werkblad wat zich dan in de tijd verder ontwikkelt tot iets veel gecompliceerder. Zonder documentatie is het originele doel en de methodologie vaak niet helder en moeilijk te ontcijferen. In dit geval is het gewoonlijk eenvoudiger om opnieuw vanaf het begin te beginnen, waardoor het werk dat daarvoor gedaan is verloren gaat. Indien u opmerkingen in cellen invoegt en labels en kopteksten gebruikt, kan een werkblad later door u of anderen aangepast worden en veel tijd en moeite zullen worden bespaard.

## Formules om fouten te controleren

Het optellen van kolommen met gegevens of selecties van cellen uit een werkblad resulteert vaak in fouten die te wijten zijn aan het weglaten van cellen, het verkeerd specificeren van een bereik of cellen die dubbel worden geteld. Het is handig om controles in uw werkbladen in te bouwen. Maak, bijvoorbeeld, een werkblad om kolommen met te berekenen getallen en gebruik SOM om de individuele totalen van de kolommen te berekenen. U kunt het resultaat controleren door (in een niet af te drukken kolom) een verzameling totalen van rijen op te nemen en die bij elkaar op te tellen. De twee getallen – totaal van rij en totaal van kolom – moeten overeen komen. Als zij dat niet doen heeft u ergens een fout.

Demonstratie van foutcontrole				
Telt de kolommen A, B en C bij elkaar op				
	A	B	C	Rijtotalen
	0,00	0,64	0,02	0,66
	0,43	0,23	0,75	1,41
	0,91	0,57	0,59	2,07
	0,07	0,07	0,45	0,59
	0,37	0,33	0,04	0,74
	0,34	0,06	0,98	1,38
	0,95	0,34	0,65	1,94
	0,93	0,08	0,63	1,64
	0,61	0,82	0,17	1,60
Controletotaal	=SOM(B7:B13)		4,28	
		Totaal	11,60	12,03
				ONWAAR

Afbeelding 1: Fouten in formules controleren

U kunt zelfs een formule instellen om het verschil te berekenen tussen de twee totalen en een fout rapporteren in het geval een resultaat zonder nul wordt teruggegeven (zie [Afbeelding 1](#)).

## Formules maken

U kunt formules op twee manieren invoeren, direct in de cel zelf of via de invoerregel. Een formule moet met een =-teken beginnen. Wanneer u een formule begint te typen, moet u de formule met een =, + of – beginnen. Als u met + of – begint voegt Calc automatisch een =-teken vóór de formule in. Als u ergens anders mee begint wordt de formule als tekst behandeld.

## Operatoren in formules

Elke cel in het werkblad kan worden gebruikt als een houder voor gegevens of een plaats voor het berekenen van gegevens. Invoeren van gegevens wordt eenvoudigweg bereikt door in de cel te typen en dan de focus naar de volgende cel te verplaatsen of door op *Enter* te drukken. Met formules geeft het 'is gelijk aan'-teken aan dat de cel zal worden gebruikt voor een berekening. Een rekenkundige berekening zoals  $15 + 46$  kan worden bereikt zoals is weergegeven in [Afbeelding 2](#).

Waar de berekening aan de linkerkant werd uitgevoerd in slechts één cel, wordt de echte kracht getoond aan de rechterkant, waar de gegevens in cellen zijn geplaatst en de berekening uitgevoerd wordt met behulp van verwijzingen naar die cellen. In dit geval waren de cellen B2 en



B3 de houders van de gegevens, en was B4 de cel waar de berekening werd uitgevoerd. Merk op dat de formule werd weergegeven als =B2+B3. Het plus-teken geeft aan dat de inhoud van de cellen B3 en B4 bij elkaar moeten worden opgeteld en dan moet het resultaat in de cel staan, die de formule bevat. Alle formules worden gebouwd op dit concept. Andere manieren om formules in te voeren worden weergegeven in [Tabel 1](#).

Deze celverwijzingen maken het voor formules mogelijk om gegevens te gebruiken die ergens in het blad staan waarin gewerkt wordt of vanuit elk ander blad in het werkblad dat geopend is. Als de gegevens uit andere bladen nodig waren, zou daarnaar worden verwezen door naar de naam van dat blad te verwijzen, bijvoorbeeld =SOM(Blad2.B12+Blad3.A11).

## Opmerking

Typ een apostrof of één enkel aanhalingsteken vóór de = om het =-symbool in te voeren voor een ander doel dan het maken van een formule, zoals beschreven in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld: in het item '*= betekenen verschillende dingen voor verschillende mensen*, behandelt Calc alles na het enkele aanhalingsteken – inclusief het =-teken – als tekst.

Eenvoudige berekening in 1 cel				Berekening door middel van verwijzing			
	A	B	C		A	B	C
1				1			
2		=15+46		2		15	
3				3		46	
4				4		=B2+B3	
5				5			
6				6			

	A	B	C		A	B	C
1				1			
2		61		2		15	
3				3		46	
4				4		61	
5				5			
6				6			

Afbeelding 2: Een eenvoudige berekening

Tabel 1: Algemene manieren om formules in te voeren

Formule	Omschrijving
=A1+10	Geeft de inhoud van cel A1 weer plus 10.
=A1*16%	Geeft 16% weer van de inhoud van A1.
=A1*A2	Geeft het resultaat weer van de vermenigvuldiging van A1 met A2.
=AFRONDEN(A1;1)	Geeft de inhoud van cel A1 weer, afgerond op één plaats na de komma.
=EFFECT.RENTE(5%;12)	Berekent de effectieve rente voor 5% jaarlijkse nominale rente met 12 afbetalingen per jaar.
=B8-SOM(B10:B14)	Berekent B8 min de som van de cellen B10 tot en met B14.
=SOM(B8;SOM(B10:B14))	Berekent de som van de cellen B10 tot en met B14 en telt die waarde bij B8 op.
=SOM(B1:B65536)	Telt alle getallen in kolom B bij elkaar op.
=GEMIDDELDE(Bloedsuiker)	Geeft het gemiddelde weer van een benoemd bereik, gedefinieerd met de naam Bloedsuiker.
=ALS(C31>140; "HOOG"; "OK")	Geeft de resultaten weer van een analyse met voorwaarden van gegevens uit twee bronnen. Als de inhoud van C31 groter is dan 140, dan wordt HOOG weergegeven, anders wordt OK weergegeven.

## Opmerking

Gebruikers van Lotus 1-2-3®, Quattro Pro® en andere programma's voor werkbladen zullen bekend zijn met formules die beginnen met +, -, =, (, @, ., \$, of #. Een wiskundige formule ziet er uit als +D2+C2 of +2\*3. Functies beginnen met het symbool @ zoals @SUM(D2..D7), @COS(@DEGTORAD(30)) en @IRR(GUESS;CASHFLOWS). Bereiken worden geïdentificeerd als A1:D3.

Functies kunnen in [Tabel 1](#) worden geïdentificeerd door een woord, bijvoorbeeld AFRONDEN, gevolgd door haakjes die de verwijzingen of getallen omsluiten.

Het is ook mogelijk om bereiken te maken die moeten worden opgenomen, door ze een naam te geven met behulp van **Invoegen > Namen**, bijvoorbeeld Bloedsuiker dat een bereik vertegenwoordigt van B3 tot B10. Logische functies kunnen ook worden uitgevoerd, als zij worden vooraf gegaan door de uitdrukking ALS, wat resulteert in een antwoord onder voorwaarden, gebaseerd op de gegevens in de geïdentificeerde cel, bijvoorbeeld

```
=ALS(A2>=0;"Positief";"Negatief")
```

Een waarde van 3 in cel A2 zou het resultaat *Positief* weergeven, -9 het resultaat *Negatief*.

## Typen operatoren

U kunt de volgende operatoren in LibreOffice Calc gebruiken: rekenkundige, vergelijkende, beschrijvende, tekst en verwijzing.

## Rekenkundige operatoren

De operatoren voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen geven numerieke resultaten. De operatoren Negatie en Percentage identificeren een karakteristiek van het gevonden getal in de cel, bijvoorbeeld -37. Het voorbeeld voor Exponentieel illustreert hoe een getal moet worden ingevoerd, dat een aantal keren met zichzelf wordt vermenigvuldigd, bijvoorbeeld  $2^3 = 2*2*2$ .

Tabel 2: Rekenkundige operatoren

Operator	Naam	Voorbeeld
+ (Plus)	Optellen	=1+1
- (Minus)	Aftrekken	=2-1
- (Minus)	Negatie	-5
* (asterisk)	Vermenigvuldigen	=2*2
/ (Slash/Deelstreep)	Delen	=10/5
% (Procent)	Percentage	15%
^ (Caret)	Exponentieel	=2^3

## Vergelijkende operatoren

Vergelijkende operatoren worden in formules gevonden die de functie ALS gebruiken en geven een antwoord waar of een onwaar terug; bijvoorbeeld =ALS(B6>G12;127;0) wat, snel vertaald, betekent dat als de inhoud van B6 groter is dan de inhoud van cel G12, geef dan het getal 127 terug, geef anders het getal 0 terug.

Een direct antwoord WAAR of ONWAAR kan worden verkregen door een formule zoals =B6>B12 in te voeren. Als de gevonden getallen in de cellen waarnaar verwezen wordt nauwkeurig zijn weergegeven, wordt het antwoord WAAR teruggegeven, anders wordt ONWAAR teruggegeven.

Tabel 3: Vergelijkende operatoren

Operator	Naam	Voorbeeld
=	Gelijk aan	A1=B1
>	Groter dan	A1>B1
<	Kleiner dan	A1<B1
>=	Groter dan of gelijk aan	A1>=B1
<=	Kleiner dan of gelijk aan	A1<=B1
<>	Niet gelijk aan/ongelijk aan	A1<>B1

Als cel A1 de numerieke waarde 4 bevat en cel B1 de numerieke waarde 5, zouden de voorbeelden hierboven de volgende resultaten opleveren ONWAAR, ONWAAR, WAAR, ONWAAR, WAAR en WAAR.

## Tekstoperatoren

Het komt heel vaak voor dat gebruikers tekst in werkbladen plaatsen. Tekst, vanaf verschillende plaatsen in het werkblad, kan samengevoegd worden om variatie te bieden over wat en hoe dit type gegevens wordt weergegeven. [Afbeelding 3](#) geeft een voorbeeld hiervan.


F2						
	A	B	C	D	E	F
1						
2		23	juni	2010		23 juni 2010

Afbeelding 3: Samenvoegen van tekst


In dit voorbeeld worden specifieke stukken tekst in drie verschillende cellen gevonden. De formule voegt ook spaties en de vereiste punctuatie in, omsloten door aanhalingstekens, hetgeen resulteert in een formule als `=B2 & " " & C2 & " " & D2` om deze segmenten samen te voegen. Het resultaat is de samenvoeging naar een datum die is opgemaakt in een bepaalde volgorde.

Calc heeft een functie `TEKST.SAMENVOEGEN` die dezelfde bewerking uitvoert.

Dit voorbeeld verder ontwikkelend, wordt, als de resultaatcel wordt gedefinieerd als een naam, het samenvoegen van tekst uitgevoerd met behulp van die gedefinieerde naam. Dit proces wordt weergegeven in [Afbeelding 4](#), [5](#) en [6](#) waar de cel met de datum 'AssistentDag' is genaamd en vervolgens wordt gebruikt in een formule in een andere cel.

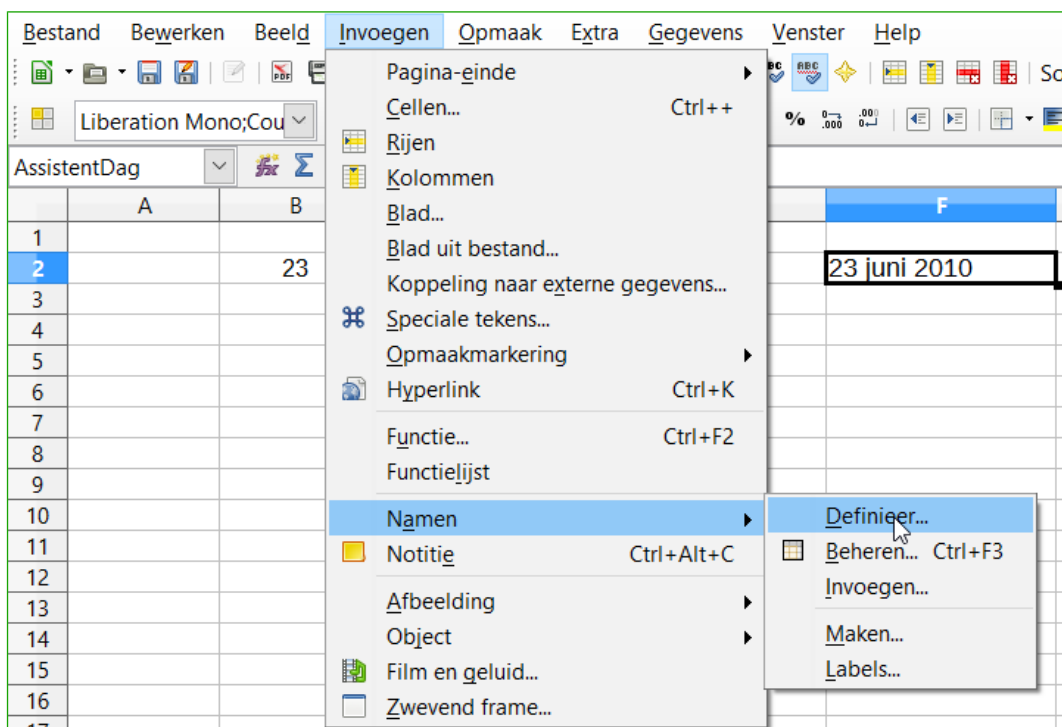

Afbeelding 4: Definiëren van een naam voor een celbereik

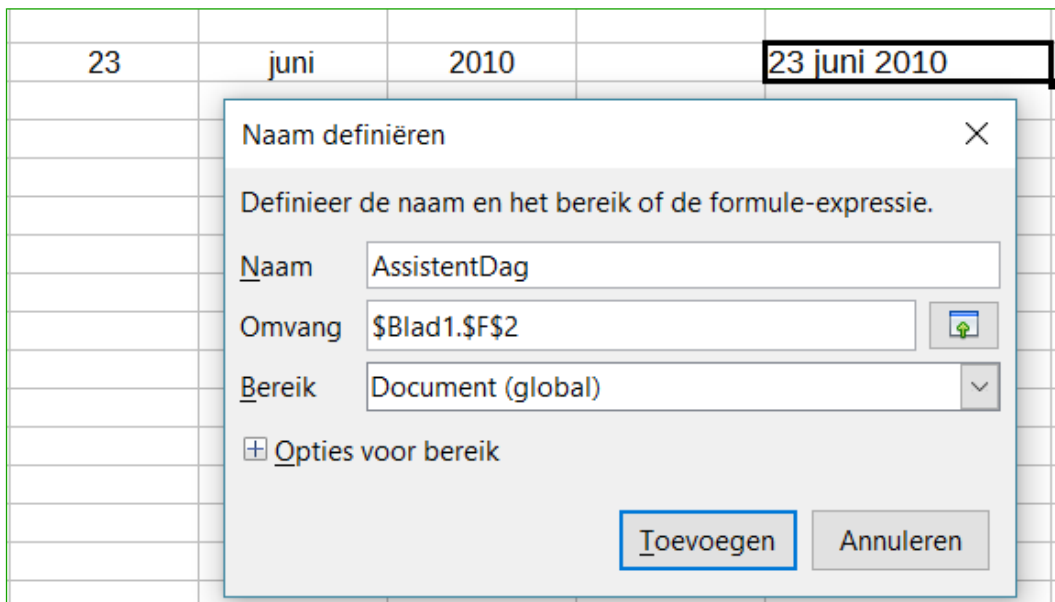

Afbeelding 5: Een cel of celbereik een naam geven om in een formule te worden opgenomen

	A	B	C	D	E	F
1				Invoerregel		
2		23	juni	2010		23 juni 2010
3						
4	De grote show zal worden gegeven op					
5						
6	De grote show zal worden gegeven op 23 juni 2010					

Afbeelding 6: Namen in een werkblad gebruiken

## Verwijzingsoperatoren

Een individuele cel wordt geïdentificeerd door de identificatie van de kolom (letter), geplaatst boven de kolommen en de identificatie van een rij (getal) dat wordt gevonden aan de linkerkant van het werkblad. In werkbladen die van links naar rechts worden gelezen is A1 de cel linksboven.


In zijn eenvoudigste vorm verwijst een verwijzing naar één enkele cel, maar verwijzingen kunnen ook verwijzen naar een rechthoek of kubusvormig bereik of een verwijzing in een lijst met verwijzingen. U hebt verwijzingsoperatoren nodig om dergelijke verwijzingen te maken.

### Operator voor bereik

De operator voor een bereik wordt geschreven als een dubbele punt. Een uitdrukking die de operator voor een bereik gebruikt heeft de volgende syntaxis:

verwijzing links:verwijzing rechts

De operator voor bereik maakt een verwijzing naar het kleinste bereik dat zowel de cellen bevat, waarnaar door de verwijzing links wordt verwezen, als de cellen waarnaar wordt verwezen door de rechter verwijzing.

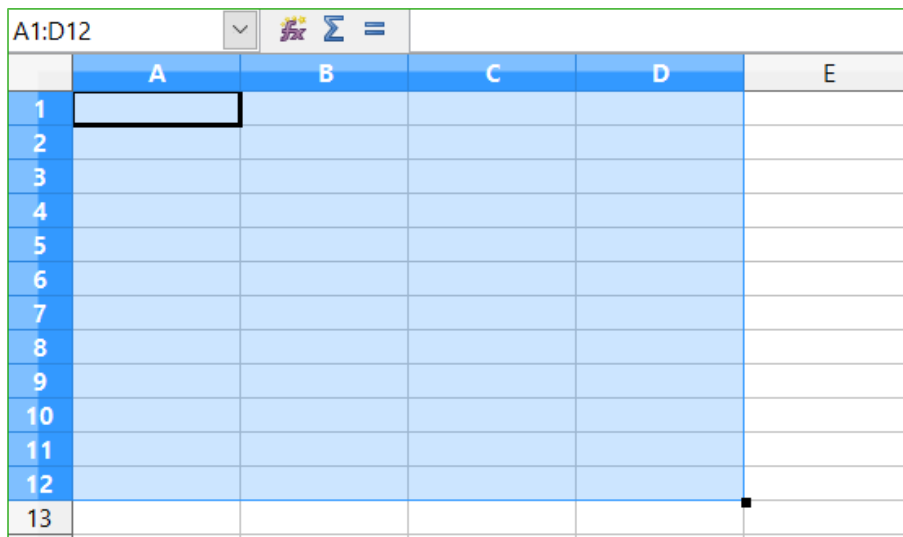

Afbeelding 7: Operator voor bereik

In de linker bovenhoek van [Afbeelding 7](#) wordt de verwijzing A1:D12 weergegeven, wat overeenkomt met de cellen die zijn opgenomen in de sleepbewerking met de muis om het bereik te markeren.

### Voorbeelden:

A2:B4	Verwijzing naar een rechthoekig bereik met 6 cellen, 2 kolommen breed × 3 rijen hoog. Als u op de verwijzing in de formule in de invoerregel klikt, geeft een rand de rechthoek aan.
(A2:B4):C9	Verwijzing naar een rechthoekig bereik met cel A2 linksboven en cel C9 rechtsonder. Het bereik bevat dus 24 cellen, 3 kolommen breed × 8 rijen hoog. Deze methode van adresseren breidt het initiële bereik uit van A2:B4 naar A2:C9.
Blad1.A3:Blad3.D4	Verwijzing naar een kubusvormig bereik met 24 cellen, 4 kolommen breed × 2 rijen hoog × 3 bladen diep.

Als u direct B4:A2 of A4:B2 invoert, dan zal Calc er A2:B4 van maken. Dus de linker bovenste cel van het bereik staat links van de dubbele punt en de cel rechtsonder staat rechts van de dubbele punt. Maar als u de cel B4 bijvoorbeeld `_start` noemt en A2 `_einde`, kunt u zonder fouten `_start:_einde` gebruiken.

Calc kan nog niet verwijzen naar een gehele kolom met een niet gespecificeerde lengte met behulp van A:A of een gehele rij met behulp van 1:1, zoals u misschien gewend bent in andere programma's voor werkbladen.

### Operator voor samenvoegen van verwijzingen

De operator voor samenvoegen wordt geschreven als een tilde (~). Een uitdrukking die de operator voor samenvoegen gebruikt heeft de volgende syntaxis:

verwijzing links ~ verwijzing rechts

Het resultaat van een dergelijke uitdrukking is een geordende lijst met verwijzingen. Sommige functies kunnen een lijst met verwijzingen als argument hebben, SOM, MAX of INDEX bijvoorbeeld.

De operator voor samenvoegen van verwijzingen wordt soms 'vereniging' genoemd. Maar dit is niet de vereniging van de twee verzamelingen 'verwijzing links' en 'verwijzing rechts' zoals normaal

gesproken wordt begrepen in de theorie van verzamelingen.  $AANTAL(A1:C3\sim B2:D2)$  geeft 12 (=9+3) terug, maar heeft slechts 10 cellen als zij worden beschouwd als de vereniging van de twee verzamelingen van cellen.

Merk op dat  $SOM(A1:C3;B2:D2)$  anders is dan  $SOM(A1:C3\sim B2:D2)$  hoewel zij hetzelfde resultaat geven. De eerste is een functie-aanroep met 2 parameters, waarvan elk een verwijzing naar een bereik is. De tweede is een functie-aanroep met 1 parameter, die tevens een lijst met verwijzingen is.

### Operator voor doorsnedes

De operator voor doorsnedes wordt geschreven als een uitroepteken. Een uitdrukking die de operator voor doorsnedes gebruikt heeft de volgende syntaxis:

verwijzing links ! verwijzing rechts

Als de verwijzingen naar enkele bereiken verwijzen, is het resultaat een verwijzing naar één enkel bereik, dat alle cellen bevat die zowel in het linker verwijzing als in de rechter verwijzing voorkomen.

Als de verwijzingen lijsten met verwijzingen zijn, dan wordt elk lijstitem aan de linkerkant gesneden met elk lijstitem aan de rechterkant en deze resultaten worden samengevoegd tot een lijst met verwijzingen. De volgorde is om eerst het eerste item aan de linkerkant te snijden met alle items aan de rechterkant en dan het tweede item van links te snijden met alle items aan de rechterkant enzovoort.

### Voorbeelden

$A2:B4 ! B3:D6$

Dit resulteert in een verwijzing naar het bereik  $B3:B4$ , omdat die cellen zowel binnen  $A2:B4$  als binnen  $B3:D6$  liggen.

$(A2:B4\sim B1:C2) ! (B2:C6\sim C1:D3)$

Eerst worden de doorsnedes  $A2:B4!B2:C6$ ,  $A2:B4!C1:D3$ ,  $B1:C2!B2:C6$  en  $B1:C2!C1:D3$  berekend. Dit resulteert in  $B2:B4$ , leeg,  $B2:C2$  en  $C1:C2$ . Dan worden deze resultaten samengevoegd, waarbij lege gedeelten worden weggelaten. Het uiteindelijke resultaat is dus de lijst met de verwijzingen  $B2:B4 \sim B2:C2 \sim C1:C2$ .

U kunt de operator voor doorsnedes gebruiken om naar een cel te verwijzen in een kruiselingse tabulatie op een begrijpelijke manier. Als u twee kolommen hebt die respectievelijk 'Temperatuur' en 'Neerslag' zijn genoemd en de rijen hebben 'Januari', 'Februari', 'Maart', enzovoort als naam dan zal de volgende uitdrukking

'Februari' ! 'Temperatuur'

Zal verwijzen naar de cel die de temperatuur van Februari bevat.

De operator voor doorsnedes (!) zou een hogere prioriteit hebben dan de operator voor samenvoegen (~), maar vertrouw niet op deze prioriteit.



### Tip

Zet altijd het gedeelte dat het eerst berekend moet worden tussen haakjes.

## Relatieve en absolute verwijzingen

Verwijzingen zijn de manier waarop we verwijzen naar de locatie van een bepaalde cel in Calc en kunnen relatief (ten opzichte van de huidige cel) of absoluut (een vast aantal) zijn.

### Relatief verwijzen

Een voorbeeld van een relatieve verwijzing zal het verschil illustreren tussen een relatieve verwijzing en absolute verwijzing, met behulp van het werkblad uit [Afbeelding 8](#).

- 1) Typ de getallen 4 en 11 in de respectievelijke cellen C3 en C4 van dat werkblad.
- 2) Kopieer de formule in cel B5 naar cel C5. U kunt dit doen door middel van eenvoudig knippen en plakken of klik en sleep B5 naar C5 zoals hieronder weergegeven. De formule in B5 berekent de som van de waarden in de twee cellen B3 en B4.
- 3) Klik in cel C5. De formulebalk geeft =C3+C4 weer in plaats van =B3+B4 en de waarde in C5 is 15, de som van 4 en 11 wat de waarden zijn in C3 en C4.

In cel B5 zijn de verwijzingen naar de cellen B3 en B4 relatieve verwijzingen. Dit betekent dat Calc de formule in B5 interpreteert, die toepast op de cellen in de kolom B en het resultaat in de cel plaatst die de formule bevat. Toen u de formule naar een andere cel kopieerde werd dezelfde procedure gebruikt om de waarde te berekenen die in die cel zou moeten worden geplaatst. Deze keer verwijst de formule in cel C5 naar de cellen C3 en C4.

	A	B	C
1			
2			
3		15	4
4		46	11
5		61	

	A	B	C
1			
2			
3		15	4
4		46	11
5		61	15

Afbeelding 8: Relatieve verwijzingen

U kunt aan een relatief adres denken als aan een paar verschuivingen naar de huidige cel. Cel B1 is 1 links van cel C5 en 4 rijen er boven. Het adres zou kunnen worden geschreven als R[-4]K[-1]. In feite stonden eerdere werkbladen deze methode van notatie toe om te worden gebruikt in formules.

Telkens wanneer u deze formule kopieert vanuit cel B5 naar een andere cel zal het resultaat altijd de som zijn van de twee getallen, die worden genomen uit de twee cellen één en twee rijen boven de cel die de formule bevat.

Relatieve adressering is de standaard methode voor het verwijzen naar adressen in Calc.

### Absoluut verwijzen

U wilt misschien een kolom met getallen vermenigvuldigen met een vast aantal. Een kolom getallen zou bedragen in US-dollars kunnen weergeven. Het is nodig om elk bedrag in dollars te vermenigvuldigen met de wisselkoers om deze bedragen te converteren naar Euro's. \$US10,00 zou, bijvoorbeeld, met 0,75 moeten worden vermenigvuldigd om te converteren naar Euro's, in dit geval €7,50. Het volgende voorbeeld geeft weer hoe een wisselkoers moet worden ingevoerd en die koers te gebruiken om de bedragen in een kolom te converteren van USD naar Euro's.

- 1) Voer de wisselkoers voor Eur:USD (0,75) in cel D1 in. Voer bedragen (in USD) in de cellen D2, D3 en D4 in, bijvoorbeeld 10, 20 en 30.



- 2) Typ in cel E2 de formule =D2\*D1. Het resultaat is 7,5, correct weergegeven.
- 3) Kopieer de formule in cel E2 naar cel E3. Het resultaat is 200, ontegenzeggelijk fout! Calc heeft de formule gekopieerd met relatieve adressering - de formule in E3 is =D3\*D2 en niet zoals we willen =D3\*D1.
- 4) Bewerk in cel E2 de formule naar =D2\*\$D\$1. Kopieer die naar de cellen E3 en E4. De resultaten zijn nu 15 en 22,5 die juist zijn.

E2	D	E	F
1	0,75		
2	\$10,00	€ 7,50	
3	\$20,00		
4	\$30,00		

E2	D	E	F
1	0,75		
2	\$10,00	€ 7,50	
3	\$20,00		
4	\$30,00		

Berekenen van de wisselkoers van Euro's in E2 en die dan kopiëren naar E3

E3	D	E	F
1	0,75		
2	\$10,00	€ 7,50	
3	\$20,00	€ 200,00	
4	\$30,00		

E2	D	E	F
1	0,75		
2	\$10,00	€ 7,50	
3	\$20,00	€ 200,00	
4	\$30,00		

Kopiëren van de formule van E2 naar E3 & wijzigen van de formule zodat die een absolute verwijzing is

Kopiëren van de juiste formule vanuit E2 naar E3

E2	D	E	F
1	0,75		
2	\$10,00	€ 7,50	
3	\$20,00	€ 200,00	
4	\$30,00		

E3	D	E	F
1	0,75		
2	\$10,00	€ 7,50	
3	\$20,00	€ 15,00	
4	\$30,00		

Afbeelding 9: Absolute verwijzingen

De tekens \$ vóór de D en de 1 converteren de verwijzing naar cel D1 van relatief naar absoluut of vast. Als de formule wordt gekopieerd naar een andere cel zal het tweede gedeelte altijd \$D\$1 weergegeven. De interpretatie van deze formule is 'neem de waarde uit de cel één kolom naar links op dezelfde rij en vermenigvuldig die met de waarde in cel D1'.

Celverwijzingen kunnen op vier manieren worden weergegeven.

Verwijzing	Uitleg
D1	Relatief, vanuit cel E3 is het de cel één kolom naar links en twee rijen omhoog
\$D\$1	Absoluut, vanuit cel E3 is het de cel D1
\$D1	Gedeeltelijk absoluut, vanuit cel E3 is het de cel in kolom D en twee rijen er boven
D\$1	Gedeeltelijk absoluut, vanuit cel E3 is het de cel één kolom naar links en op rij 1

## Tip

Markeer de cel en druk op *Shift+F4* om tussen de vier verschillende typen verwijzingen te wisselen. Dit is van beperkte waarde in meer gecompliceerde formules, waarbij het algemeen sneller is om de formule met de hand te bewerken.

Kennis van het gebruik van relatieve en absolute verwijzingen is essentieel als u formules wilt kopiëren en plakken en koppelen naar werkbladen.

## Volgorde van berekenen

*Volgorde van berekenen* verwijst naar de volgorde waarin numerieke bewerkingen worden uitgevoerd. Delen en vermenigvuldigen worden uitgevoerd vóór optellen of aftrekken. Er is een algemene tendens om te verwachten dat berekeningen van links naar rechts worden uitgevoerd, als de vergelijking zou worden gelezen in het Nederlands. Calc evalueert de gehele formule en breekt dan, op basis van prioriteiten in programmering, de formule op door vermenigvuldiging en deling uit te voeren vóór andere bewerkingen. Daarom zou u bij het maken van formules uw formules moeten testen, om er voor te zorgen dat het juiste resultaat wordt verkregen. Hierna volgt een voorbeeld van de volgorde van berekening in werking.

Tabel 4 – Volgorde van berekening

Berekenen van links naar rechts	Volgorde van berekening
$1+3*2+3 = 11$	$=1+3*2+3$ resultaat 10
$1+3=4$ , dan $4 \times 2 = 8$ , dan $8 + 3 = 11$	$3*2=6$ , dan $1 + 6 + 3 = 10$
Een andere mogelijke bedoeling zou kunnen zijn: $1+3*2+3 = 20$ $1+3=4$ , dan $2+3=5$ , dan $4*5=20$	Het programma voert de vermenigvuldiging van $3 \times 2$ uit vóórdat het optellen van de getallen wordt afgehandeld.

Indien u wilt dat het resultaat één van de twee mogelijke oplossingen aan de linkerkant is, zou de manier om die resultaten te bereiken zijn om de formule te ordenen als:

$$((1+3) * 2)+3 = 11$$

$$(1+3) * (2+3) = 20$$

## Opmerking

Gebruik haakjes om bewerkingen te groeperen in de volgorde die u wilt; bijvoorbeeld  $=B4+G12*C4/M12$  zou kunnen worden  $=((B4+G12)*C4)/M12$ .

## Berekeningen in gekoppelde werkbladen

Een andere krachtige mogelijkheid van Calc is de mogelijkheid om gegevens van verschillende werkbladen te koppelen. Het geven van namen aan werkbladen kan helpen om te identificeren waar specifieke gegevens kunnen worden gevonden. Een naam als Salaris of Verkopen Drenthe is veel duidelijker dan Blad1. De functie genaamd BLAD() geeft het nummer van het blad terug in de collectie van werkbladen. Er kunnen verschillende bladen in elk werkblad zijn en zij kunnen genummerd zijn vanaf links: Blad1, Blad2, enzovoort. Als u de werkbladen naar verschillende locaties in de tabbladen sleept, geeft de functie het getal terug dat verwijst naar de huidige positie van dit blad. In een nieuw werkblad van Calc is een enkel blad de standaard.

Bijvoorbeeld, als de formule =BLAD() in A1 wordt ingevoerd op Blad 1, komt het met de waarde 1. Als u Blad 1 sleept naar een plek tussen de bladen 2 en 3, verandert de waarde in 2, Het is nu het tweede blad in de volgorde.

Een voorbeeld van berekeningen, die gegevens uit ander werkblad krijgen, kan worden gezien in een zakelijke setting waar een zaak de kosten en baten van elk van zijn filialen combineert in één enkel gecombineerd werkblad.

	A	K	L	M	N
1	<b>Tuincentrum in Overvloed B.V.</b>				
2					
3	Gecombineerde verkopen				
4					
5		okt	nov	dec	Totaal jaar
6	Inkomsten				
7	Verkopen bloemen	€ 38.956,00	€ 51.238,00	€ 79.621,00	€ 576.409,00
8	Verkopen kunstmest	€ 4.876,00	€ 3.645,00	€ 5.962,00	€ 60.210,00
9	Verkopen tuinaarde	€ 432,00	€ 268,00	€ 256,00	€ 6.557,00
10	Subtotaal	€ 44.264,00	€ 55.151,00	€ 85.839,00	€ 643.176,00
11					
12	Kosten verkoop				
13	Aankopen groothandel	€ 18.550,48	€ 24.399,05	€ 37.914,76	€ 274.480,48
14	Omzetbelasting	€ 2.655,84	€ 3.309,06	€ 5.150,34	€ 38.590,56
15	Subtotaal	€ 21.206,32	€ 27.708,11	€ 43.065,10	€ 313.071,04
16					
17	Totale opbrengsten	€ 23.057,68	€ 27.442,89	€ 42.773,90	€ 330.104,96

Blad dat gegevens bevat van Filiaal 1.

	A	K	L	M	N
1	<b>Tuincentrum in Overvloed B.V.</b>				
2					
3	Gecombineerde verkopen				
4					
5		okt	nov	dec	Totaal jaar
6	Inkomsten				
7	Verkopen bloemen	€ 37.956,00	€ 50.238,00	€ 78.621,00	€ 564.409,00
8	Verkopen kunstmest	€ 4.776,00	€ 3.545,00	€ 5.862,00	€ 59.010,00
9	Verkopen tuinaarde	€ 332,00	€ 168,00	€ 156,00	€ 5.357,00
10	Subtotaal	€ 43.064,00	€ 53.951,00	€ 84.639,00	€ 628.776,00
11					
12	Kosten verkoop				
13	Aankopen groothandel	€ 18.074,29	€ 23.922,86	€ 37.438,57	€ 268.766,19
14	Omzetbelasting	€ 2.583,84	€ 3.237,06	€ 5.078,34	€ 37.726,56
15	Subtotaal	€ 20.658,13	€ 27.159,92	€ 42.516,91	€ 306.492,75
16					
17	Totale opbrengsten	€ 22.405,87	€ 26.791,08	€ 42.122,09	€ 322.283,25

Blad dat gegevens bevat van Filiaal 2.

	A	K	L	M	N
1	<b>Tuincentrum in Overvloed B.V.</b>				
2					
3	Gecombineerde verkopen				
4					
5		okt	nov	dec	Totaal jaar
6	Inkomsten				
7	Verkopen bloemen	€ 40.956,00	€ 53.238,00	€ 81.621,00	€ 62.610,00
8	Verkopen kunstmest	€ 5.076,00	€ 3.845,00	€ 6.162,00	€ 8.957,00
9	Verkopen tuinaarde	€ 632,00	€ 468,00	€ 456,00	€ 671.976,00
10	Subtotaal	€ 46.664,00	€ 57.551,00	€ 88.239,00	€ 671.976,00
11					
12	Kosten verkoop				
13	Aankopen groothandel	€ 19.502,86	€ 25.351,43	€ 38.867,14	€ 285.909,05
14	Omzetbelasting	€ 2.799,84	€ 3.453,06	€ 5.294,34	€ 40.318,56
15	Subtotaal	€ 22.302,70	€ 28.804,49	€ 44.161,48	€ 326.227,61
16					
17	Totale opbrengsten	€ 24.361,30	€ 28.746,51	€ 44.077,52	€ 345.748,39

Blad dat gegevens bevat van Filiaal 3.


K7		='Filiaal 1'.K7+'Filiaal 2'.K7+'Filiaal 3'.K7			
	A	K	L	M	N
1	<b>Tuincentrum in Overvloed B.V.</b>				
2					
3	Gecombineerde verkopen				
4					
5		okt	nov	dec	Totaal jaar
6	Inkomsten				
7	Verkopen bloemen	€ 117.868,00	€ 154.714,00	€ 239.863,00	€ 1.741.227,00
8	Verkopen kunstmest	€ 14.728,00	€ 11.035,00	€ 17.986,00	€ 181.830,00
9	Verkopen tuinaarde	€ 1.396,00	€ 904,00	€ 868,00	€ 20.871,00
10	Subtotaal	€ 133.992,00	€ 166.653,00	€ 258.717,00	€ 1.943.928,00
11					
12	Kosten verkoop				
13	Aankopen groothandel	€ 56.127,62	€ 73.673,33	€ 114.220,48	€ 829.155,71
14	Omzetbelasting	€ 8.039,52	€ 9.999,18	€ 15.523,02	€ 116.635,68
15	Subtotaal	€ 64.167,14	€ 83.672,51	€ 129.743,50	€ 945.791,39
16					
17	Totale opbrengsten	€ 69.824,86	€ 82.980,49	€ 128.973,50	€ 998.136,61

Blad dat gecombineerde gegevens bevat voor alle filialen.

Afbeelding 10: Combineren van gegevens van verschillende bladen in één enkel blad

De werkbladen zijn opgezet met identieke structuren. De eenvoudigste manier om dit te doen is om een nieuw werkblad te maken, het blad voor het eerste Filiaal te maken, gegevens in te voeren, cellen op te maken en de formules voor te bereiden voor de verschillende optellingen van rijen en kolommen.

- 1) Kik met rechts op de tab van het blad en selecteer **Bladnaam wijzigen**. Typ Filiaal1. Klik opnieuw met rechts op de tab en selecteer **Blad verplaatsen/kopiëren**.
- 2) Selecteer, in het dialoogvenster **Verplaats/Kopiëer werkblad** de optie **Kopiëren** (automatisch geselecteerd als er maar één blad in het werkblad is) en selecteer – naar laatste positie verplaatsen - in het venster *Invoegen vóór*. Wijzig de naam in *Nieuwe naam* in Filiaal 2. klik op **OK**. Herhaal dit om de bladen Filiaal 3 en Gecombineerd te maken.

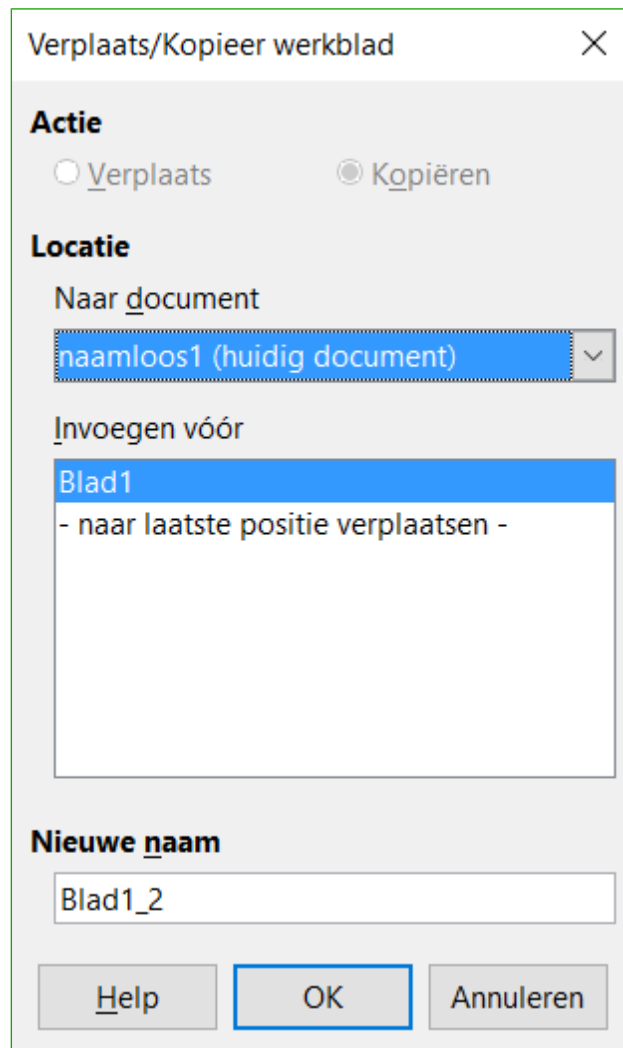


Afbeelding 11: Kopiëren van een blad

- 3) Voer de gegevens voor Filiaal 2 en Filiaal 3 in de respectievelijke bladen in. Elk blad staat op zichzelf en rapporteert de resultaten voor de individuele filialen.
- 4) Klik, in het blad Gecombineerd, op cel K7. Typ =, klik op de tab Filiaal 1, klik op cel K7, druk op +, herhaal dit voor de bladen Filiaal2 en Filiaal3 en druk op *Enter*. U heeft nu een formule in cel K7 die de inkomsten voor de Verkopen bloemen voor de drie filialen optelt.

		=Filiaal 1'.K7'+Filiaal 2'.K7'+Filiaal 3'.K7		
	A	K	L	M
1	<b>Tuincentrum in Overvloed B.V.</b>			
2				
3	Gecombineerde verkopen			
4				
5		okt	nov	dec
6	Inkomsten			
7	Verkopen bloemen	€ 117.868,00		
8	Verkopen kunstmest			
9	Verkopen tuinaarde			
10	Subtotaal			

Afbeelding 12: Blad Gecombineerd dat de koppelingen met de bladen voor de filialen weergeeft

- 5) Kopieer de formule, markeer het bereik B7..M9. (de overige velden zijn optellingen en berekeningen die op elk blad gelijk zijn) Klik op **Bewerken > Plakken speciaal**, verwijder de vinkjes uit de vakken *Alles plakken* en *Opmaakprofielen* in het gebied *Selectie* van het dialoogvenster en klik op **OK**. U zult het volgende bericht zien:

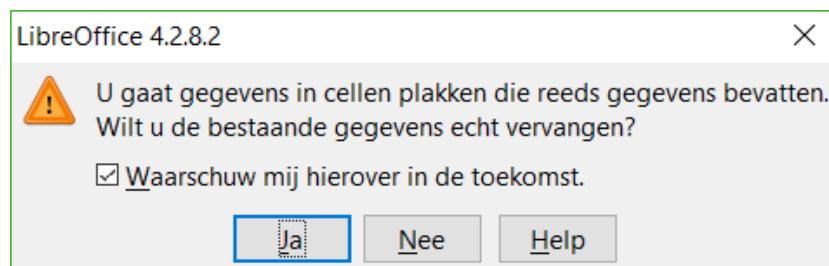

Afbeelding 13: Bladen koppelen: een formule in een celbereik plakken

- 6) Klik op **Ja**. U hebt nu de formules gekopieerd in elke cel, terwijl de opmaak, die u heeft ingesteld in het originele blad, behouden blijft.

M9		='Filiaal 1'.M9+'Filiaal 2'.M9+'Filiaal 3'.M9			
	A	K	L	M	N
1	<b>Tuincentrum in Overvloed B.V.</b>				
2					
3	Gecombineerde verkopen				
4					
5		okt	nov	dec	Totaal jaar
6	Inkomsten				
7	Verkopen bloemen	€ 117.868,00	€ 154.714,00	€ 239.863,00	€ 1.741.227,00
8	Verkopen kunstmest	€ 14.728,00	€ 11.035,00	€ 17.986,00	€ 181.830,00
9	Verkopen tuinaarde	€ 1.396,00	€ 904,00	€ 868,00	€ 20.871,00
10	Subtotaal	€ 133.992,00	€ 166.653,00	€ 258.717,00	€ 1.943.928,00
11					
12	Kosten verkoop				
13	Aankopen groothandel	€ 56.127,62	€ 73.673,33	€ 114.220,48	€ 829.155,71
14	Omzetbelasting	€ 8.039,52	€ 9.999,18	€ 15.523,02	€ 116.635,68
15	Subtotaal	€ 64.167,14	€ 83.672,51	€ 129.743,50	€ 945.791,39
16					
17	Totale opbrengsten	€ 69.824,86	€ 82.980,49	€ 128.973,50	€ 998.136,61

Afbeelding 14: Bladen koppelen: Plakken speciaal van B7...M9

## Opmerking

De standaard van LibreOffice is om alle attributen van de originele cel(len) te plakken - opmaakprofielen, notities, objecten, tekenreeksen en getallen.

De *Functie-Assistent* kan ook worden gebruikt om het koppelen te verzorgen. Het gebruik van de *Assistent* wordt in detail beschreven in het gedeelte over functies.

## Functies begrijpen

Calc bevat meer dan 350 functies om u te helpen bij het analyseren van en verwijzen naar gegevens. Veel van deze functies zijn bestemd om met getallen te gebruiken, maar diverse andere worden gebruikt met datums en tijden of zelfs tekst. Een functie kan zo eenvoudig zijn als het bij elkaar optellen van twee getallen of het gemiddelde vinden van een lijst met getallen. Anderzijds

kan een functie zo gecompliceerd zijn als het berekenen van de standaard afwijking van een steekproef of een hyperbolische tangens van een getal.

Normaal gesproken is de naam van een functie een afgekorte beschrijving van wat de functie doet. Bijvoorbeeld: de functie TW geeft de toekomstige waarde van een investering, terwijl BIN.N.HEX een binair getal converteert naar een hexadecimaal getal. Naar traditie worden de namen van functies geheel in hoofdletters ingevoerd, hoewel Calc ze ook correct zal lezen als zij in kleine letters of in een combinatie van hoofd- als kleine letters staan.

Een paar basisfuncties komen enigszins overeen met operatoren. Voorbeelden:

- + Deze operator telt twee getallen bij elkaar op voor een resultaat. SOM() aan de andere kant telt een aantal aaneengesloten bereiken bij elkaar op.
- \* Deze operator vermenigvuldigt twee getallen voor een resultaat. PRODUCT() doet hetzelfde voor vermenigvuldigen als SOM() doet voor optellen.

Elke functie heeft een aantal argumenten die in berekeningen gebruikt worden. Deze argumenten kunnen al dan niet hun eigen namen hebben. Uw taak is het om de benodigde argumenten in te voeren om de functie te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen hebben de argumenten vooraf gedefinieerde keuzes en moet u misschien de online help of Appendix B (Beschrijving van functies) in dit boek raadplegen om ze te begrijpen. Het gebeurt echter vaker dat een argument een waarde is, die u handmatig invoert of één die al ingevoerd is in een cel of celbereik in het werkblad. In Calc kunt u waarden uit andere cellen invoeren door hun naam of bereik in te typen of – anders dan het geval is in andere werkbladen – door cellen met de muis te selecteren. Als de waarden in de cellen wijzigen, dan wordt het resultaat van de functie automatisch bijgewerkt.

Functies en hun argumenten hebben in Calc bijna identieke namen als hun tegenpartijen in Microsoft Excel om redenen van compatibiliteit. Echter, zowel Excel als Calc hebben functies die in de ander ontbreken. In een aantal gevallen hebben functies met dezelfde namen in Calc en Excel verschillende argumenten of enigszins afwijkende namen voor hetzelfde argument – waardoor geen van beide kan worden geïmporteerd in de ander. Het grootste deel van de functies kan echter zowel in Calc als in Excel worden gebruikt zonder enige wijziging. Een vergelijkingslijst is te vinden op de LibreOffice wiki, die gekoppeld is aan de pagina Documentatie/Publicaties.

## De structuur van functies begrijpen

Alle functies hebben een vergelijkbare structuur. Als u het juiste gereedschap gebruikt voor het invoeren van een functie, hoeft u die structuur niet te leren, maar het is wel nuttig om het te weten om problemen te kunnen oplossen.

Een typisch voorbeeld voor de structuur van een functie om cellen te vinden die overeenkomen met de ingevoerde zoekcriteria is:

```
= DBAANTAL (Database;Databaseveld;Zoek_criteria)
```

Omdat een functie niet op zichzelf kan bestaan, moet hij altijd deel uitmaken van een formule. Als consequentie daarvan moet er, zelfs als de functie de gehele formule vertegenwoordigt, een =-teken aan het begin van de formule staan. Ongeacht van waar de functie in de formule staat, zal de functie beginnen met zijn naam, zoals DBAANTAL in het voorbeeld hierboven. Na de naam van de functie komen de argumenten. Alle argumenten zijn vereist, tenzij ze specifiek zijn vermeld als optioneel.

Argumenten worden tussen haakjes toegevoegd en worden gescheiden door puntkomma's, zonder spatie tussen de argumenten en de puntkomma's.

Veel argumenten zijn een getal. Een functie in Calc kan maximaal 30 getallen als argumenten hebben. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo veel. Als u zich echter realiseert dat het getal niet alleen een getal of één enkele cel kan zijn, maar ook een gebied of celbereik dat verschillende of zelfs honderden cellen kan bevatten, dan verdwijnt de ogenschijnlijke beperking.

Afhankelijk van de aard van de functie, kunnen argumenten als volgt worden ingevoerd:

"tekstgegevens"	De aanhalingstekens geven aan dat tekst of gegevens van een tekenreeks worden ingevoerd.
9	Het getal negen wordt ingevoerd als een getal.
"9"	Het getal negen wordt ingevoerd als tekst.
A1	Het adres voor wat dan ook wordt in cel A1 ingevoerd

## Geneste functies

Functies kunnen ook worden gebruikt als argumenten binnen andere functies. Dit worden geneste functies genoemd.

`=SOM(2;PRODUCT(5;7))`

Veronderstel, om een idee te krijgen van wat geneste functies kunnen doen, dat u een zelfsturende leer methode ontwerpt. Tijdens de module doen de studenten drie quizen en voeren de resultaten in de cellen A1, A2 en A3 in. In A4 kunt u een geneste formule maken, die begint met het berekenen van het gemiddelde van de resultaten van de quizen met de formule `=GEMIDDELDE(A1:A3)`. De formule gebruikt dan de functie ALS om de student feedback te geven die afhankelijk is van de gemiddelde score voor de quizen. De gehele formule zou dan zijn:

`=ALS(GEMIDDELDE(A1:A3) >85; "Gefeliciteerd! U bent klaar om door te gaan naar de volgende module"; "Gezakt. Bekijk de stof nog eens. Neem, indien noodzakelijk, contact op met uw instructeur voor hulp")`

Afhankelijk van het gemiddelde zou de student het bericht met felicitaties ontvangen of dat met de mededeling dat hij was gezakt.

Merk op dat de geneste formule voor het gemiddelde niet zijn eigen `=`-teken vereist. Eén aan het begin van de vergelijking is genoeg voor beide formules.

Als werkbladen nieuw voor u zijn, is de beste manier om over functies te denken als een scripttaal. We hebben eenvoudige voorbeelden gebruikt om het concept helder uit te leggen, maar, door het nesten van functies, kan een formule in Calc snel complex worden.

## Opmerking

Calc geeft de inhoud van een formule weer in een helptip naast de cel als een handig geheugensteuntje als u typt.

---

Een meer betrouwbare methode is om de *Functielijst* ([Afbeelding 15](#)) te gebruiken.

Beschikbaar via het menu **Invoegen**, wordt de *Functielijst* automatisch als een venster vastgezet aan de rechterkant van het bewerkingsvenster van Calc. Indien u wilt kunt u **Ctrl+dubbelklikken** op een leeg gedeelte aan de bovenzijde van het venster om het los te maken en er een zwevend venster van te maken.


De *Functielijst* bevat een korte omschrijving van elke functie en de argumenten daarvan; markeer de functie en kijk aan de onderzijde van het venster voor de beschrijving. Ga, indien nodig, met de cursor boven de deellijn tussen de lijst en de omschrijving; als de cursor een pijl met twee koppen wordt, sleep deze dan omhoog om de ruimte voor de omschrijving te vergroten. Dubbelklik op een naam van een functie om dez aan de huidige cele toe te voegen, samen met tijdelijke plaatsaanduidingen voor elk van de argumenten voor de functie.

Klikken op de balk waar de 5 puntjes en pijltjes worden weergegeven (getoond door de ellips in [Afbeelding 15](#)) zal de lijst verbergen aan de rechterkant van het scherm. Opnieuw klikken op dit



gebied zal de lijst weer zichtbaar maken, hetgeen het eenvoudig maakt om de lijst beschikbaar te houden voor snelle verwijzing.

Het gebruiken van de *Functielijst* is bijna net zo snel als handmatig invoeren en heeft het voordeel dat u een formule, die u wilt gebruiken, niet hoeft te onthouden. In theorie zou het ook minder gevoelig voor fouten zijn. In de praktijk kunnen sommige gebruikers echter struikelen bij het vervangen van de tijdelijke plaatsaanduidingen door waarden. Een andere voorziening is de mogelijkheid om de laatst gebruikte formules weer te geven.

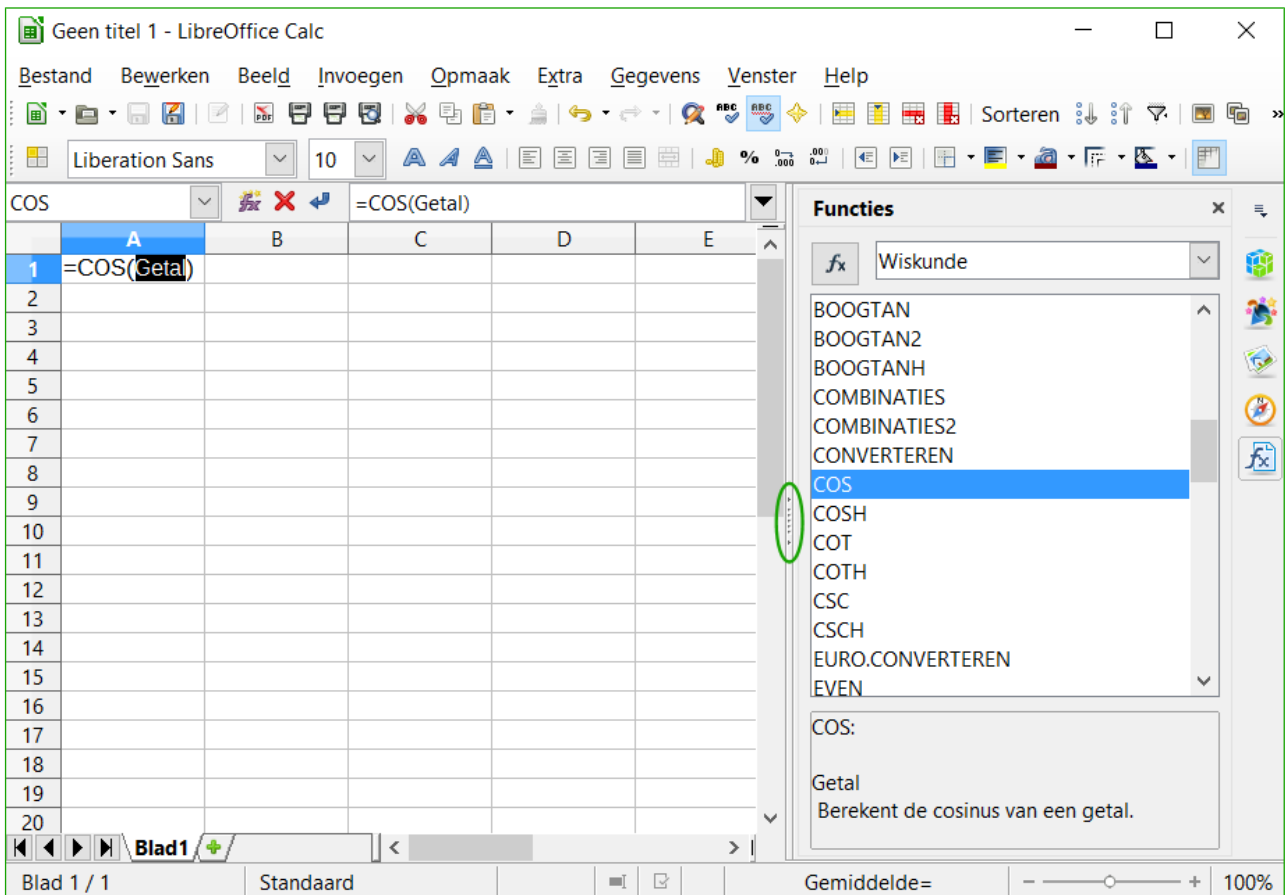


Afbeelding 15: Functielijst vastgezet aan de rechterkant van het venster van Calc


## Functie-Assistent

De meest gebruikte invoermethode is de *Functie-Assistent* (Afbeelding 17). Kies **Invoegen > Functie** of klik op de knop **fx** op de werkbalk *Functie* of druk op **Ctrl+F2** om de *Functie-Assistent* te openen. Eenmaal geopend, biedt de *Functie-Assistent* dezelfde mogelijkheden voor hulp als de Functielijst, maar voegt velden in waarin u het resultaat van een voltooide functie kunt zien, en ook het resultaat van een grotere formule waarvan hij deel uitmaakt.


Selecteer een categorie van functies om de lijst in te korten, en scroll dan naar beneden door de functies en selecteer de gewenste. Als u een functie selecteert verschijnt de beschrijving ervan aan de rechterkant van het dialoogvenster. Dubbelklik op de gewenste functie.

De Assistent geeft nu rechts een gebied weer waar u gegevens handmatig in tekstvakken kunt

invoeren of klik op de knop **Verkleinen**  om de Assistent te verkleinen, zodat u de cellen in het werkblad kunt selecteren.

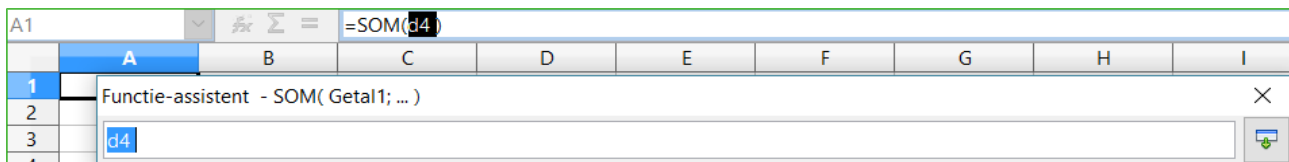

Afbeelding 16: Functie-Assistent na verkleinen

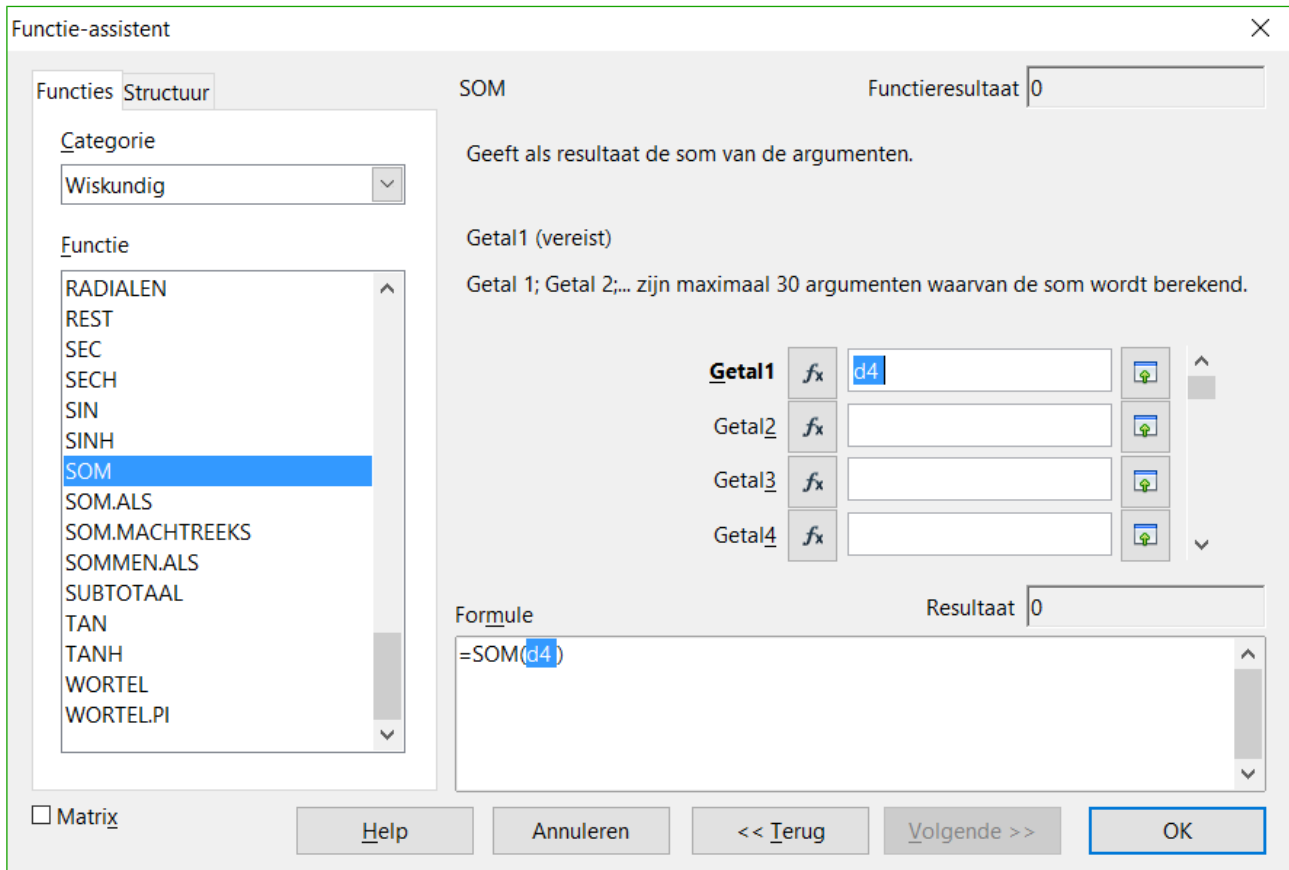

Afbeelding 17: Tabblad Functies van de Functie-Assistent.

U kunt cellen selecteren door direct op een cel te klikken of door de linker muisknop ingedrukt te houden en dan het gewenste gebied te slepen.

Als het gebied geselecteerd is, klik opnieuw op de knop **Verkleinen** om terug te keren naar de Assistent.

Indien meerdere argumenten nodig zijn, selecteer dan het volgende vak onder het eerste en herhaal het selectieproces voor de volgende cel of celbereik. Herhaal dit proces zo vaak als nodig. De Assistent zal tot maximaal 30 bereiken of argumenten in de functie SOM accepteren.


Klik op **OK** om de functie te accepteren en aan de cel toe te voegen en het resultaat te verkrijgen.

### **Waarschuwing**

Als u een functie selecteert door er in de lijst op te dubbelklikken en u zichzelf dan bedenkt en een andere selecteert door opnieuw te dubbelklikken, dan zal de tweede formule worden toegevoegd in het formulevak. U moet het formulevak leegmaken en dan op de functie dubbelklikken om het in het vak tin te voegen.

Met deze mogelijkheid om toe te voegen kunt u in complexe formules creëren door hen op te bouwen in het vak *Formule*.

U kunt ook het tabblad *Structuur* ([Afbeelding 18](#)) selecteren om een boomstructuur van de delen van de formule te zien. Het belangrijkste voordeel boven de *Functielijst* is dat elk argument wordt ingevoerd in zijn eigen veld, wat het makkelijker te beheren maakt. De prijs voor deze betrouwbaarheid is minder snelle invoer, maar dit is vaak een kleine prijs om te betalen, omdat precisie in het algemeen belangrijker is dan snelheid bij het maken van een werkblad.

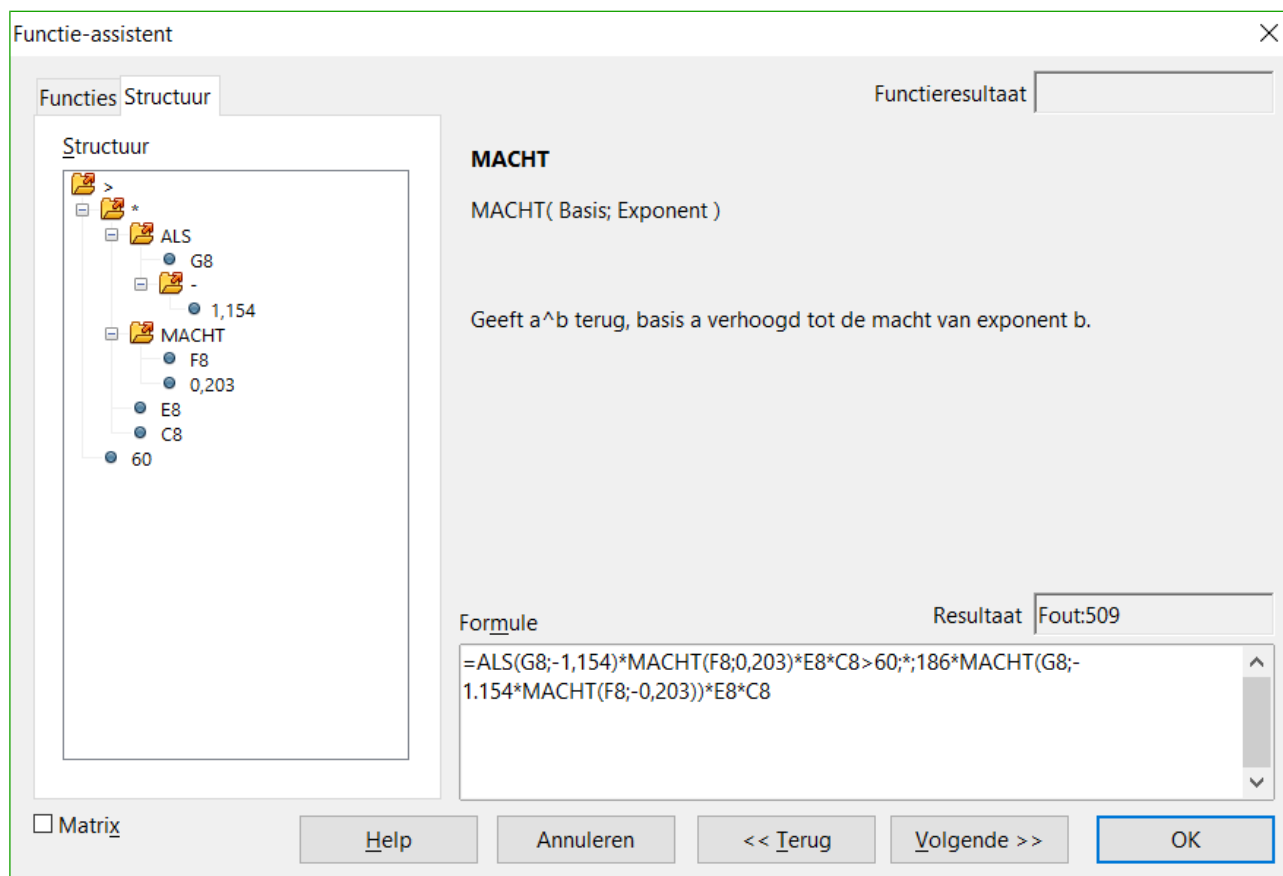

Afbeelding 18: Pagina Structuur van de Functie-Assistent

Functies kunnen in de *Invoerregel* worden ingevoerd. Klik, nadat u een functie in de *Invoerregel* hebt ingevoerd, op de toets *Enter* of klik op de knop **Accepteren** op de werkbalk *Functie* om de functie aan de cel toe te voegen en het resultaat ervan te verkrijgen.



- |                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1 Naamvak           | 3 Annuleren  | 5 Invoerregel |
| 2 Functie-Assistent | 4 Accepteren |               |

Afbeelding 19: De werkbalk Functie

Als u de formule in de cel ziet in plaats van het resultaat, dan is *Formules* aangevinkt in **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Weergave > Weergave**. Vink *Formules* uit en het resultaat zal worden weergegeven. U kunt echter nog steeds de formule bekijken in de *Invoerregel*.

## Strategieën voor het maken van formules en functies

Formules, die meer doen dan een eenvoudige berekening of optellen van waarden in rijen of kolommen, hebben gewoonlijk een aantal argumenten. Bijvoorbeeld: de klassieke vergelijking van beweging  $s = s_0 + vt - \frac{1}{2}at^2$  berekent de positie van een lichaam waarvan de originele positie bekend is, de uiteindelijke snelheid, de versnelling en de tijd die het duurt om van de initiële status naar de uiteindelijke status te komen.

Voor het gemak van de presentatie, is het een goed gebruik om een werkblad in te stellen op een manier, die is weergegeven in [Afbeelding 20](#). In dit voorbeeld worden de individuele variabelen ingevoerd in cellen op het blad en is geen bewerking van de formule (in cel B9) vereist.

	A	B	C
B9	=B3+B4*B6-0,5*B5*B6^2		
1	Uniforme versnelling lineaire beweging		
2			
3	Originele positie, s0	50 meter	
4	Uiteindelijke snelheid, v	120 meter/seconde	
5	Constante versnelling, a	2 meter/sec2	
6	Verstreken tijd, t	12 seconden	
7			
8	Afstand tussen initiële en uiteindelijke positie		
9		S= 1346 meter	
10			
11	Bron		
12	Vergelijking van snelheid		
13	$S=s_0 + V*t - (\frac{1}{2})*a*t^2$		

Afbeelding 20: Een formule met argumenten maken

U kunt verschillende benaderingen gebruiken bij het maken van een formule. Overweeg, bij het bepalen van welke benadering te gebruiken, hoeveel andere mensen de bladen zullen gaan gebruiken, de duurzaamheid van de bladen en de variaties die men zou kunnen tegenkomen bij het gebruiken van de formule.

Als andere mensen dan uzelf gebruik zullen maken van het werkblad, zorg er dan voor dat eenvoudig te zien is welke invoer vereist is en waar. Een uitleg over het doel van het werkblad, de basis van de berekening, vereiste invoer en gegenereerde uitvoer(en) worden vaak op het eerste blad geplaatst.

Een werkblad dat u vandaag bouwt, met vele gecompliceerde formules, zal misschien niet zo duidelijk zijn met betrekking tot zijn functie en werking over 6 of 12 maanden. Gebruik vrijelijk opmerkingen en notities om uw werk te documenteren.

U zult zich er misschien van bewust zijn dat u geen negatieve- of nulwaarden voor een bepaald argument kunt gebruiken, maar als iemand anders een dergelijke waarde invoert zal uw formule dan solide zijn of eenvoudigweg een standaard (en vaak niet al te betekenisvol) Fout:-bericht weergeven? Het is een goed idee om fouten te ondervangen met behulp van een vorm van logische uitdrukkingen of met voorwaardelijke opmaak.

## Plaats een unieke formule in elke cel

De meest basale strategie is om te bekijken welke, meest eenvoudige en met een beperkte duurzaamheid, formules nodig zijn. De strategie is dan om een unieke formule in elke toepasselijke cel te plaatsen. Dit kan worden aanbevolen voor zeer eenvoudige of 'wegwerp' (eenmalig gebruik) werkbladen.

## Formules opbreken in delen en de delen combineren

De tweede strategie komt overeen met de eerste, maar in plaats daarvan breekt u langere formules op in kleinere delen en combineert dan de delen tot een geheel. Veel voorbeelden van dit type bestaan in complexe wetenschappelijke en bouwkundige berekeningen waar tijdelijke resultaten worden gebruikt op een aantal plaatsen in een werkblad. Het resultaat van het berekenen van de stroomsnelheid van water in een pijp kan worden gebruikt in het bepalen van verlies door wrijving, of de pijp volledig gevuld is of slechts gedeeltelijk, en in het optimaliseren van de diameter voor het gegeven stroombeleid.

In alle gevallen zou u zich de basisprincipes van het maken van formules, zoals eerder beschreven, eigen moeten maken.

## De Basic-editor gebruiken om functies te maken

Een derde strategie is om de Basic-editor te gebruiken en uw eigen functies en macro's te maken. Deze benadering zou het gebruik van het werkblad door de eindgebruiker enorm vereenvoudigen en de formules eenvoudig houden met een betere kans op het vermijden van fouten. Deze benadering kan ook het onderhoud eenvoudiger maken door correcties of bijwerkingen bijeen te houden op één centrale locatie. Het gebruiken van macro's wordt beschreven in Hoofdstuk 12 van dit boek en is op zichzelf een gespecialiseerd onderwerp. Het gevaar van het overmatig gebruik van macro's en gebruikergedefinieerde functies is dat de principes, waarop het werkblad is gebaseerd, veel moeilijker kunnen worden gezien door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke ontwerper (en soms zelfs door de ontwerper!).

## Fouten vinden en repareren

---

Het komt vaak voor dat er situaties optreden waarin fouten worden weergegeven. Zelfs met alle gereedschappen, die beschikbaar zijn in Calc om u te helpen om formules in te voeren, komt het maken van fouten veel voor. Veel mensen vinden het invoeren van getallen moeilijk en velen kunnen een fout maken over het soort invoer dat een argument van een functie nodig heeft. In aanvulling op het corrigeren van fouten, wilt u misschien de in een formule gebruikte cellen vinden om hun waarden te wijzigen of het antwoord te controleren.

Calc levert drie gereedschappen voor het onderzoeken van formules en de cellen waarnaar zij verwijzen: foutberichten, kleurcodering en de *Detective*.

### Foutberichten

Het meest eenvoudige gereedschap is foutberichten. Foutberichten worden in de cel van de formule of de *Functie-Assistent* weergegeven in plaats van het resultaat.

Een foutbericht voor een formule is gewoonlijk een driecijferig getal tussen 501 tot en met 527, of soms een behulpzaam stukje tekst zoals NAAM?, VERW of WAARDE. Het foutnummer verschijnt in de cel en een korte uitleg van de fout aan de rechterkant van de statusbalk.

De meeste foutberichten geven een probleem aan met de manier waarop een formule werd ingevoerd, hoewel verschillende aangeven dat u tegen een beperking van Calc of de huidige instellingen bent aangelopen.

Foutberichten zijn niet gebruikersvriendelijk en kunnen nieuwe gebruikers intimideren. Zij zijn echter waardevolle aanwijzingen voor het corrigeren van fouten. Een aantal van de meest voorkomende foutcodes wordt weergegeven in de volgende tabel.

NAAM?	In plaats van Fout:525. Er bestaat geen geldige verwijzing voor het argument.
VERW	In plaats van Fout:524. De kolom, rij, of blad voor de cel waarnaar verwezen wordt ontbreekt.
WAARDE	In plaats van Fout:519. De waarde voor één van de argumenten is niet van het type dat het argument vereist. De waarde kan niet correct zijn ingevoerd; dubbele aanhalingstekens ontbreken bijvoorbeeld rondom de (tekst)waarde. Andere keren zou een gebruikte cel of bereik de verkeerde indeling kunnen hebben, zoals tekst in plaats van getallen.
#DEL/0!	In plaats van Fout:532. Deling door nul
#NUM!	Het resultaat van een berekening overschrijdt het gedefinieerde gebied voor de waarde.
509	Een operator zoals een 'is gelijk aan'-teken ontbreekt in de formule.
510	Een argument ontbreekt in de formule.

## Voorbeelden van algemene fouten

### #DEL/0! Deling door nul

Deze fout is het resultaat van het delen van een getal door het getal nul (0) of een lege cel. Er bestaat een eenvoudige manier om dit type problemen te vermijden. Gebruik een voorwaardelijke functie als een nul of lege cel wordt weergegeven. [Afbeelding 21](#) toont de deling van kolom B door kolom C hetgeen leidt tot 2 fouten die voortkomen uit een nul en een lege cel in kolom C.

	A	B	C	D
1				
2	<b>Datum</b>	<b>Patienten</b>	<b>Verpleging</b>	<b>Verpleging per patient</b>
3	01-05-16	24	5	4,8
4	02-05-16	16	5	3,2
5	03-05-16	21	3	7
6	04-05-16	17	0	#DEL/0!
7	05-05-16	18	4	4,5
8	06-05-16	17		#DEL/0!
9	07-05-16	19	5	3,8
10	08-05-16	22	4	5,5
11	09-05-16	21	4	5,25
12	10-05-16	18	3	6
13	11-05-16	19	4	4,75
14	12-05-16	21	4	5,25

Afbeelding 21: Voorbeelden van #DEL/0!, Deling door nul

Het komt regelmatig voor dat een fout, zoals deze, naar voren komt uit een situatie waar gegevens niet werden vermeld of niet juist werden vermeld. Wanneer zoiets kan voorkomen kan een functie *ALS* worden gebruikt om de gegevens juist weer te geven. De formule `=ALS(C3>0; B3/C3; "Geen waarde")` kan worden ingevoerd. De formule wordt dan gekopieerd over de formulecellen van kolom D. De betekenis van deze formule zou ruwweg zijn: 'Als C3 groter is dan 0, bereken dan B3 gedeeld door C3, anders 'Geen waarde'.

Het is ook mogelijk om voor de laatste parameter dubbele aanhalingstekens te gebruiken om een spatie in te voeren of een andere formule met een gestandaardiseerd getal dat wordt vervangen door het lagere getal. Een voorbeeld hiervan wordt getoond in [Afbeelding 22](#).

ALS					
	A	B	C	D	E
1					
2	<b>Datum</b>	<b>Patienten</b>	<b>Verpleging</b>	<b>Verpleging per patient</b>	
3	01-05-16	24		=ALS(C3>0;B3/C3;"Geen waarde")	
4	02-05-16	16		5	3,2
5	03-05-16	21		3	7
6	04-05-16	17		0	Geen waarde
7	05-05-16	18		4	4,5
8	06-05-16	17			Geen waarde
9	07-05-16	19		5	3,8
10	08-05-16	22		4	5,5
11	09-05-16	21		4	5,25
12	10-05-16	18		3	6
13	11-05-16	19		4	4,75
14	12-05-16	21		4	5,25

Afbeelding 22: oplossing Deling door nul

### #WAARDE! Niet-bestaande waarde en #VERW! Onjuiste verwijzingen

De fout met de niet-bestaande waarde komt ook vaak voor.

	A	B	C	D
1				
2	<b>Datum</b>	<b>Patienten</b>	<b>Verpleging</b>	<b>Verpleging per patient</b>
3	01-05-16	24		5
4	02-05-16	16		5
5	03-05-16	21		3
6	04-05-16	17		0
7	05-05-16	18		4
8	06-05-16	17	Geen	#WAARDE!
9	07-05-16	19		5
10	08-05-16	22		4
11	09-05-16	21		4
12	10-05-16	18		3
13	11-05-16	19		4
14	12-05-16	21		4

Afbeelding 23: Onjuiste invoer veroorzaakt de foutmelding #WAARDE!

Deze fout komt het meest voor als de cel een onjuist type waarde bevat. In het voorbeeld in [Afbeelding 23](#) is de tekst "Geen" in cel C8 ingevoerd.

De foutmelding #VERW! Wordt veroorzaakt door een ontbrekende verwijzing. In onderstaand voorbeeld verwijst de formule naar een blad dat verwijderd is.

SOM			
	A	B	C
1			
2	=SOM(Blad2.A1:A2)		

A2			
	A	B	C
1			
2	#VERW!		

## Kleurcoderingen voor invoer

Een ander handig gereedschap voor het nakijken van een formule is de kleurcodering voor invoer. Wanneer u een formule selecteert die al is ingevoerd, worden de cellen of bereiken die worden gebruikt voor elk argument in de formule overzichtelijk weergegeven in kleur.

SOM					
	A	B	C	D	E
3	01-05-16	24	5	=ALS(C3>0;B3/C3;"Geen waarde")	

Calc gebruikt acht kleuren voor het overzichtelijk weergeven van cellen waarnaar verwezen wordt, beginnend met blauw voor de eerste cel en dan doorgaand met rood, magenta, groen, donkerblauw, bruin, paars en geel voordat opnieuw met die reeks wordt begonnen.

## De Detective

In een lang of gecompliceerd werkblad wordt kleurcodering minder bruikbaar. Overweeg in deze gevallen om het submenu onder **Extra > Detective** te gebruiken. De *Detective* is een gereedschap voor het controleren van welke cellen door een formule worden gebruikt als argumenten (voorgangers) en in welke andere formules het genest is (afhankelijkheden) en het bijhouden van fouten. Het kan ook worden gebruikt voor het opsporen van fouten, ongeldige gegevens markeren (dat is, informatie in cellen die niet in de juiste indeling voor een argument van een functie staat) of zelfs voor het verwijderen van voorgangers en afhankelijkheden.


Selecteer een cel met een formule en start dan één van de mogelijkheden van de *Detective*. In het werkblad zult u lijnen zien die eindigen in cirkels om voorgangers aan te geven en lijnen die eindigen in pijlen voor afhankelijkheden. De lijnen geven de loop van de informatie weer.

Gebruik de *Detective* om te assisteren bij het volgen van de voorgangers, waarnaar wordt verwezen in een formule in een cel. Door deze voorgangers op te sporen vindt u regelmatig de bron van de fouten. Plaats de cursor in de betreffende cel en kies dan **Extra > Detective > Voorgangers opsporen** op de *Menubalk* of druk op *Shift+F7*. [Afbeelding 24](#) geeft een eenvoudig voorbeeld van het opsporen van voorgangers weer.

F5						
	A	B	C	D	E	F
1						
2	Dranken					
3		Hoge waarde		Groen blad		
4		Eenheden	Waarde	Eenheden	Waarde	Totale waarde
5	06-04-16	987,30	€ 2.418,89	2388,11	€ 8.358,39	€ 10.777,27
6	05-10-16	1007,99	€ 2.469,58	2388,11	€ 8.358,39	€ 10.827,96
7	05-04-16	1028,51	€ 2.519,85	2391,23	€ 8.369,31	€ 10.889,15
8	05-10-16	1050,45	€ 2.573,60	2392,47	€ 8.373,65	€ 10.947,25
9	05-04-16	1069,11	€ 2.619,32	2409,30	€ 8.432,55	€ 11.051,87
10	05-10-16	1091,06	€ 2.673,10	2413,80	€ 8.448,30	€ 11.121,40



a) Cursor in Cel met formule geplaatst (F5)

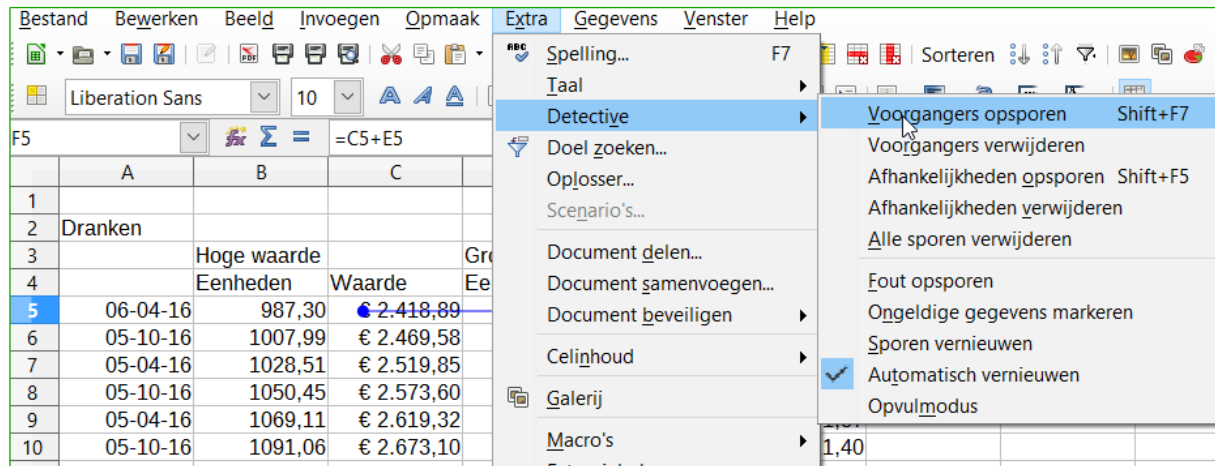

b) Opsporen starten door te klikken op Voorgangers opsporen

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Dranken					
3		Hoge waarde		Groen blad		
4		Eenheden	Waarde	Eenheden	Waarde	Totale waarde
5	06-04-16	987,30	€ 2.418,89	2388,11	€ 8.358,39	€ 10.777,27
6	05-10-16	1007,99	€ 2.469,58	2388,11	€ 8.358,39	€ 10.827,96
7	05-04-16	1028,51	€ 2.519,85	2391,23	€ 8.369,31	€ 10.889,15
8	05-10-16	1050,45	€ 2.573,60	2392,47	€ 8.373,65	€ 10.947,25
9	05-04-16	1069,11	€ 2.619,32	2409,30	€ 8.432,55	€ 11.051,87
10	05-10-16	1091,06	€ 2.673,10	2413,80	€ 8.448,30	€ 11.121,40

c) Broncellen gemarkeerd door blauwe stippen en een pijl verwijst naar de cel met de berekening

Afbeelding 24: Voorgangers opsporen met behulp van de Detective

(vervolg): Voorgangers opsporen met behulp van de Detective

Hiermee kunnen we de broncellen (wat een bereik kan zijn), die tot het resultaat van de berekening hebben geleid, op eventuele fouten controleren. Als de bron een bereik is, wordt deze in blauw gemarkeerd.

In andere gevallen moeten we de fout opsporen. Gebruik de functie *Fout opsporen*, onder **Extra > Detective > Fout opsporen**, om de cellen te vinden die de fout veroorzaken.

## Voorbeelden van functies

Voor beginners zijn functies één van de meest intimiderende mogelijkheden van LibreOffice Calc. Nieuwe gebruikers leren al snel dat functies een belangrijke mogelijkheid in werkbladen zijn, maar er zijn er bijna vierhonderd en vele daarvan vereisen invoer die gespecialiseerde kennis vraagt. Gelukkig bevat Calc tientallen functies die iedereen kan gebruiken.

## Eenvoudige rekenkundige en statistische functies

De meest eenvoudige functies maken formules voor basis rekenkundige bewerkingen of voor het evalueren van getallen in een celbereik.

### Eenvoudige rekenkunde

De eenvoudigste rekenkundige functies zijn optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Uitgezonderd aftrekken heeft elk van deze bewerkingen zijn eigen functie:

- SOM voor optellen
- PRODUCT voor vermenigvuldigen
- QUOTIENT voor delen

Oorspronkelijk heeft aftrekken geen functie.

SOM, PRODUCT en QUOTIENT zijn handig voor het invoeren van celbereiken, op dezelfde manier als elke andere functie, met argumenten tussen haakjes na de naam van de functie.

Voor basis vergelijkingen geven vele gebruikers echter de voorkeur aan tijdbesparende computersymbolen voor deze bewerkingen, het plus-teken (+) voor optellen, het afbreekstreepje (-) voor aftrekken, de asterisk (\*) voor vermenigvuldigen en de slash (/) voor delen. Deze symbolen zijn snel in te voeren.

Een soortgelijke keuze is ook beschikbaar als u een getal wilt verheffen met een ander getal. In plaats van =MACHT(A1; 2) in te voeren, kunt u =A1^2 invoeren.

Zij hebben ook nog het voordeel dat u formules invoert in een volgorde die meer aansluit bij de menselijk leesbare indeling, dan de werkblad-leesbare indeling die wordt gebruikt door de equivalente functie. Bijvoorbeeld: in plaats van =SOM (A1:A2) of misschien =SOM (A1, A2), in te voeren, voert u =A1+A2 in. Deze bijna menselijk leesbare indeling is speciaal handig voor samengestelde bewerkingen, waarin het invoeren van =A1 \* (A2+A3) korter en eenvoudiger is te lezen dan =PRODUCT(A1; SOM(A2:A3)).

Het belangrijkste nadeel van het gebruiken van rekenkundige operatoren is dat u niet direct een celbereik kunt gebruiken. Met andere woorden, om het equivalent van =SOM (A1:A3) in te voeren, zou u =A1+A2+A3 moeten typen.

Verder is het gebruiken van een functie of een operator grotendeels uw beslissing – uitgezonderd natuurlijk als u aftrekt. Indien u echter regelmatig werkbladen gebruikt in een groep, zoals een klas of een kantoor, wilt u misschien de invoer van een item standaardiseren zodat iedereen die een werkblad behandelt gewend raakt aan de standaard invoer.

### Eenvoudige statistieken

Een ander algemeen gebruik voor functies in werkbladen is om bruikbare informatie uit een lijst te halen, zoals een reeks testcores in een klas of een samenvatting van de opbrengsten per kwartaal voor een bedrijf.

U kunt natuurlijk een lijst met getallen scannen als u basisinformatie wilt, zoals het hoogste of laagste item of het gemiddelde. Het enige probleem is dat hoe langer de lijst, des te meer tijd u verspilt en de kans groter wordt dat u niet ziet waarnaar u zoekt. In plaats daarvan is het gewoonlijk sneller en meer efficiënt om een functie in te voeren. Daarvoor bestaat een functie als AANTAL, die niet meer doet dan het totale aantal items in het bepaalde celbereik geven.

Op dezelfde wijze kunt u, om de hoogste of laagste waarde te vinden, MIN of MAX gebruiken. Voor elk van deze formules zijn alle argumenten, een celbereik of een reeks individueel ingevoerde cellen.

Elk van deze functies heeft ook een gerelateerde functie, MINA of MAXA, die dezelfde functie uitvoert, maar een cel die is opgemaakt om te worden gebruikt met tekst, behandelt deze alsof de waarde 0 is (Dezelfde behandeling van tekst komt voor in variaties van andere functies met een "A" aan het einde). Beide functies geven hetzelfde resultaat en zouden handig kunnen zijn als u een tekstnotatie gebruikte om, bijvoorbeeld, aan te geven of een student afwezig was als een test werd gemaakt en u wilde controleren of u een schema voor een inhaalexamen diende te maken.

Voor meer flexibiliteit in soortgelijke bewerkingen zou u GROOTSTE of KLEINSTE kunnen gebruiken, die beide het gespecialiseerde argument rang toevoegen. Als de rang 1 is, gebruikt met GROOTSTE, krijgt u hetzelfde resultaat als wanneer u MAX zou gebruiken. Als echter de rang 2 is, dan is het resultaat het op één na grootste getal. Op dezelfde wijze geeft een rang 2, samen met KLEINSTE, u het op één na kleinste getal. Zowel GROOTSTE als KLEINSTE zijn handig als permanente controle, omdat, door het argument rang te wijzigen, u snel meerdere resultaten kunt scannen.

U zou een expert moeten zijn om de Poisson-verdeling te willen vinden van een staal of de scheefheid of negatieve binomiaal van een verdeling te vinden (en, als u dat bent, zult u in Calc hier functies voor vinden). Voor de rest van ons, bestaan er echter eenvoudiger statistische functies die u snel kunt leren gebruiken.

In het bijzonder als u een gemiddelde nodig heeft, heeft u er een aantal om uit te kiezen. U kunt de rekenkundige betekenis vinden – dat is, de som van alle items in een lijst en dan gedeeld door het aantal items. En door een bereik van getallen in te voeren bij het gebruiken van GEMIDDELDE, of GEMIDDELDEA om tekstitems op te nemen en ze een waarde van nul te geven.

In aanvulling daarop kunt u andere informatie over de gegevensverzameling krijgen:

- MEDIAAN: Het item dat precies halverwege het hoogste en laagste getal in een lijst ligt.
- MODUS: Het meest voorkomende item in een lijst met getallen.
- KWARTIEL: Het item op een opgegeven positie in een rij van getallen. Naast het celbereik voert u het type Kwartiel in: 0 voor het laagste item, 1 voor de waarde van 25%, 2 voor de waarde van 50%, 3 voor 75% en 4 voor het hoogste item. Merk op dat het resultaat voor de types 1 tot en met 3 geen ingevoerd item mag zijn.
- RANG: De positie van een opgegeven item in de gehele lijst, gemeten van boven naar beneden of van beneden naar boven. U moet het celadres voor het item invoeren, het bereik van de items en het type rang (**0** voor de rang vanaf de bovenste, of **1** voor de rang vanaf de onderste).

Sommige van deze functies overlappen elkaar; bijvoorbeeld MIN en MAX worden beide afgedekt door KWARTIEL. In andere gevallen zou een gebruikergedefinieerde sortering of filter nagenoeg hetzelfde resultaat kunnen geven. Welke u gebruikt, hangt af van uw temperament en uw behoeften. Sommigen zouden het gebruiken van MIN en MAX prefereren omdat zij eenvoudig te onthouden zijn, terwijl anderen KWARTIEL zouden kunnen prefereren om dat die variabelere is.

### **Deze functies gebruiken**

In sommige gevallen kunt u dezelfde resultaten krijgen als sommige van deze functies door het instellen van een filter of een gebruikergedefinieerde sortering. In het algemeen zijn functies echter eenvoudiger aangepast dan filters of sorteringen, en deze verschaffen een breed scala aan mogelijkheden.

Soms wilt u misschien één of meerdere formules tijdelijk in een lege cel opslaan en ze verwijderen als u klaar bent. Indien u echter merkt dat u dezelfde functies constant gebruikt, zou u moeten overwegen om een sjabloon te maken en daarin ruimte op te nemen voor alle functies die u gebruikt, waarbij de cel links er van wordt gebruikt als label. Als u eenmaal de sjabloon hebt gemaakt, kunt u eenvoudig elke formule wijzigen op dezelfde manier als items wijzigen, ofwel automatisch terwijl u werkt of door te drukken op de toets *F9* om alle geselecteerde cellen bij te werken.

Hoe u deze functies ook gebruikt, u zult ze waarschijnlijk eenvoudig te gebruiken en aan te passen vinden voor vele doeleinden. Tegen de tijd dat u dit handjevol onder de knie hebt, zult u er klaar voor zijn om meer complexe functies te gebruiken.

## Getallen afronden

Voor statistische en rekenkundige doeleinden bevat Calc een variëteit aan manieren om getallen af te ronden. Als u programmeur bent, zou u bekend kunnen zijn met enkele van deze methoden. U hoeft echter geen specialist te zijn om enkele van deze methoden handig te vinden. U wilt misschien afronden voor facturering of omdat posities achter de komma zich niet goed laten vertalen naar de fysieke wereld – bijvoorbeeld: als de onderdelen die u nodig hebt worden geleverd in pakketten van 100, dan is het feit dat u er maar 66 nodig hebt niet relevant voor u; u moet dan afronden om te bestellen. Door de opties voor afronden naar boven of beneden te leren, kunt u uw werkbladen meer onmiddellijk bruikbaar maken.

Wanneer u een functie voor afronden gebruikt, hebt u twee keuzes over hoe u uw formules instelt. Als u daarvoor kiest, kunt u een berekening nesten binnen één van de functies voor afronden. Bijvoorbeeld: de formule `=AFRONDEN( (SOM(A1;A2))` telt de getallen in de cellen A1 en A2 bij elkaar op en rondt ze dan af naar het dichtstbijzijnde gehele getal. Echter, zelfs als u niet elke dag met exacte getallen werkt, wilt u misschien zo nu en dan toch naar ze verwijzen. Als dat het geval is, dan is het misschien beter om de twee functies te scheiden, plaats `=SOM(A1;A2)` in cel A3 en `=AFRONDEN(A3)` in A4 en label elke functie duidelijk.

## Methoden om af te ronden

De meest eenvoudige functie voor het afronden van getallen in Calc is `AFRONDEN`. Deze functie zal een getal afronden overeenkomstig de gewone regels van symmetrisch rekenkundig afronden: een getal achter de komma van ,4 of minder wordt afgerond naar beneden, terwijl een getal van ,5 of meer naar boven wordt afgerond. Op bepaalde momenten wilt u misschien deze regels niet volgen. Als u bijvoorbeeld één van die aannemers bent, die een fractie van een uur werk factureert als een heel uur, zou u altijd naar boven willen afronden zodat u er geen geld aan verliest. Aan de andere kant wilt u misschien naar beneden afronden om een goede klant een kleine korting te geven. In deze gevallen prefereert u misschien om `AFRONDEN.NAAR.BOVEN` of `AFRONDEN.NAAR.BENEDEN` te gebruiken, welke, zoals hun namen al aangeven, een getal afronden naar het dichtstbij gelegen gehele getal erboven of eronder.

Al deze functies vereisen één argument of een getal – de cel of getal dat moet worden afgerond. Indien gebruikt met alleen dat argument, ronden alle drie functies af naar het dichtstbij gelegen gehele getal, zodat 46,5 zou worden afgerond naar 47 met `AFRONDEN` of `AFRONDEN.NAAR.BOVEN` en 46 met `AFRONDEN.NAAR.BENEDEN`. Als u echter het optionele argument `AANTAL` gebruikt, kunt u het aantal plaatsen achter de komma specificeren dat moet worden gebruikt. Als bijvoorbeeld getal was ingesteld op 1, dan zou 48,65 worden afgerond naar 48,7 met `AFRONDEN` of `AFRONDEN.NAAR.BOVEN` en 48,6 met `AFRONDEN.NAAR.BENEDEN`.

Als alternatief voor `AFRONDEN.NAAR.BENEDEN`, bij het werken met decimalen, kunt u `GEHEEL` gebruiken. Het heeft exact dezelfde argumenten als `AFRONDEN.NAAR.BENEDEN`, dus welke functie u gebruikt is een kwestie van kiezen. Als u niet werkt met decimalen, kunt u er voor kiezen om `GEH.GET` (afkorting voor `GEHEEL GETAL`) te gebruiken, dat alleen het argument `Getal` gebruikt.

Een andere optie zijn de functies `ONEVEN` en `EVEN`. `ONEVEN` rondt naar boven af naar het dichtstbijzijnde oneven getal als dat wat is ingevoerd in het argument `GETAL` een positief getal is, en rondt af naar beneden als het een negatief getal is, terwijl `EVEN` hetzelfde doet voor een even getal.

Opties zijn de functies `AFRONDEN.BOVEN` en `AFRONDEN.BENEDEN`. Zoals u al uit de namen kunt raden rondt `AFRONDEN.BOVEN` naar boven af en `AFRONDEN.BENEDEN` naar beneden.

Voor beide functies wordt het getal waarnaar zij afronden bepaald door het dichtstbij gelegen veelvoud van het getal dat u invoert als het argument *Stapgrootte*. Als bijvoorbeeld uw zakelijke verzekering wordt gefactureerd per werkweek, zou het feit dat u slechts drie dagen in één week geopend zou zijn niet relevant zijn voor uw kosten; u zou nog steeds voor een gehele week moeten betalen en daarom wilt u misschien AFRONDEN.BOVEN gebruiken in uw maandelijkse uitgaven.

Als cel E1 de waarde 46,7 bevat, zal =AFRONDEN.BOVEN(E1,7) de waarde 49 teruggeven, omdat dit dichtstbijzijnde veelvoud van 7 boven de waarde is.

Tegengesteld daaraan: als u aangepaste computers bouwt en er 4,5 voltooid in één dag, zal uw cliënt alleen geïnteresseerd zijn het aantal dat kan worden verscheept dus zou u misschien AFRONDEN.BENEDEN gebruiken voor uw voortgangsrapportage.

Als cel E1 de waarde 46,7 bevat, zal =AFRONDEN.BENEDEN(E1;7) de waarde 42 teruggeven, omdat dit dichtstbijzijnde veelvoud van 7 onder de waarde is.

Naast *Getal* en *Stapgrootte*, hebben zowel AFRONDEN.BOVEN als AFRONDEN.BENEDEN een optioneel argument genaamd MODUS, dat de waarde 0 of 1 heeft. Als MODUS is ingesteld op 0 en zowel het getal als de stapgrootte zijn negatieve getallen, dan wordt het resultaat van elke van de functies afgerond naar boven; indien ingesteld op 1 en zowel het getal als de stapgrootte zijn negatieve getallen, dan worden de resultaten afgerond naar beneden. Met andere woorden: als het getal -11 is en de stapgrootte is -5, dan is het resultaat -10 als MODUS ingesteld is op 0, maar -15 indien ingesteld op 1.

Als u echter werkbladen uitwisselt tussen Calc en MS Excel, onthoud dan dat het argument MODUS niet wordt ondersteund door Excel. Indien u wilt dat de antwoorden tussen de twee werkbladen consistent zijn, stel dan de MODUS in Calc in op -1.

Een functie die enigszins overeenkomt met AFRONDEN.BOVEN en AFRONDEN.BENEDEN is AFRONDEN.N.VEELVOUD. Net als AFRONDEN.BOVEN en AFRONDEN.BENEDEN vereist AFRONDEN.N.VEELVOUD twee argumenten, hoewel, enigszins verwarrend, de tweede daarvan *Veelvoud* heet in plaats van *Stapgrootte*, zelfs terwijl ze identiek zijn. Het verschil tussen AFRONDEN.N.VEELVOUD en AFRONDEN.BOVEN en AFRONDEN.BENEDEN is dat AFRONDEN.N.VEELVOUD naar boven of beneden afrondt met behulp van symmetrisch rekenkundig afronden. Als bijvoorbeeld het getal 77 is en het veelvoud is 5, dan zal AFRONDEN.N.VEELVOUD een resultaat van 75 geven. Als echter het veelvoud wordt gewijzigd naar 7, dan wordt het resultaat van AFRONDEN.N.VEELVOUD 77.

Als u eenmaal bekend bent met Calc's lange, niet gedifferentieerde lijst met functies, kunt u beginnen om te bepalen welke de meest handige zijn voor uw doelen.


Een laatste punt moet echter nog vermeld worden: Als u werkt met meer dan twee plaatsen achter de komma, wees dan niet verrast als u niet hetzelfde aantal plaatsen achter de komma in het werkblad ziet, zoals u ze in de *Functie-Assistent* ziet. De reden is dat **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Berekenen > Decimalen beperken voor algemene getalopmaak** standaard op 2 staat. Wijzig het aantal plaatsen achter de komma en, indien nodig, verwijder het vinkje bij het vak **Precisie zoals weergegeven** in hetzelfde dialoogscherf en het werkblad zal het weergegeven zoals verwacht.

## Reguliere expressies in functies

---

Een aantal functies in Calc staan het gebruik van reguliere uitdrukkingen toe: SOM.ALS, AANTAL.ALS, VERGELIJKEN, VIND.SPEC, ZOEKEN, HORIZ.ZOEKEN, VERT.ZOEKEN, DBAANTAL, DBAANTALC, DBSOM, DBPRODUCT, DBMAX, DBMIN, DBGEMIDDELDE, DBSTDEV, DBSTDEVP, DBVAR, DBVARP, DBLEZEN.

Of reguliere uitdrukkingen worden gebruikt, wordt geselecteerd in het dialoogvenster **Extra > Opties > LibreOffice Calc > Berekenen**. In de standaard installatie is dit ingeschakeld.

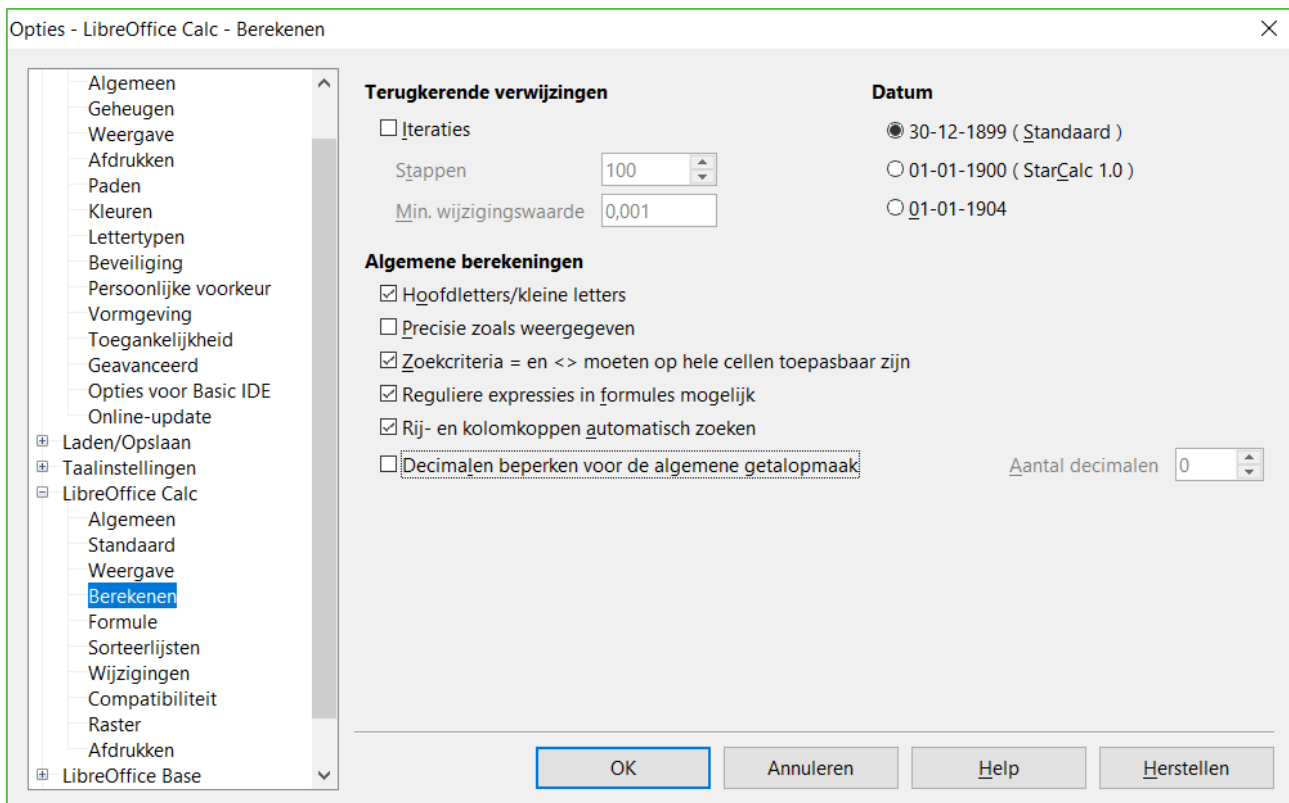

Afbeelding 25: Standaardinstellingen voor het tabblad Berekenen

Bijvoorbeeld `=AANTAL.ALS(A1:A6;"r.d")` met *Reguliere expressies in formules mogelijk* geselecteerd zal alle cellen tellen in A1:A6 die *rad* en *ROD* bevatten.

Aanvullend, als *Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn* niet geselecteerd is, dan worden *Fred*, *braderie* en *Ridicueel* ook geteld. Indien die instelling wel geselecteerd is, dan kan dit worden omzeild door de uitdrukking als volgt te maken:  
`=AANTAL.ALS(A1:A6;"*r.d.*")`.

	A	B	C	D
1	Fred			
2	rad			
3	ROD			
4	braderie			
5	blauw			
6	Ridicueel			
7		5		

Afbeelding 26: De functie AANTAL.ALS gebruiken

Zoekacties met reguliere uitdrukkingen binnen functies zijn nooit hoofdlettergevoelig, ongeacht de instelling van het keuzevak *Hoofdletters/kleine letters* in het dialoogvenster in [Afbeelding 25](#) – dus *rad* en *ROD* zullen in het bovenstaande voorbeeld altijd overeen komen en meegeteld worden. Deze ongevoeligheid voor hoofdletters is ook van toepassing op de structuren voor reguliere uitdrukkingen (`[[:lower:]]`) en (`[[:upper:]]`), die overeen komen met tekens, ongeacht of dat hoofd- of kleine letters zijn.

Reguliere uitdrukkingen zullen niet werken in eenvoudige vergelijkingen. Bijvoorbeeld:  $A1="r.d"$  zal altijd ONWAAR teruggeven als  $A1 rad$  bevat, zelfs als reguliere uitdrukkingen zijn ingeschakeld. Het zal alleen WAAR teruggeven als  $A1 r.d$  bevat ( $r$  dan een punt en dan  $d$ ). Als u het gebruik van reguliere uitdrukkingen wilt testen, probeer dan de functie AANTAL.ALS:  $AANTAL.ALS(A1; "r.d")$  zal 1 of 0 teruggeven, geïnterpreteerd als WAAR of ONWAAR in formules als  $=ALS(AANTAL.ALS(A1; "r.d"); "hoera"; "boe")$ .

Activeren van de optie *Reguliere expressies in formules mogelijk* betekent dat alle bovengenoemde functies een speciaal teken voor een reguliere uitdrukking zullen vereisen (zoals haakjes) die worden gebruikt in tekenreeksen binnen formules, die moeten worden voorafgegaan door een backslash, hoewel zij geen deel uitmaken van een reguliere uitdrukking. Deze backslashes dienen te worden verwijderd als de instelling later wordt gedeactiveerd.

## Geavanceerde functies

---

Net zoals dat gebruikelijk is in andere programma's voor werkbladen, kan LibreOffice Calc worden uitgebreid met gebruikergedefinieerde functies of add-ins. Het instellen van gebruikergedefinieerde functies kan ofwel worden gedaan met behulp van de Basic IDE of door het schrijven van afzonderlijke add-ins of extensies.

De basis van het schrijven en uitvoeren van macro's wordt behandeld in Hoofdstuk 12, *Macro's in Calc*. Macro's kunnen worden gekoppeld aan menu's of werkbalken voor eenvoudig gebruik of worden opgeslagen in modules als sjablonen om de functies beschikbaar te maken in andere documenten.

Calc Add-ins zijn gespecialiseerde kantoorextensies die de functionaliteit van LibreOffice kan uitbreiden met nieuwe ingebouwde functies voor Calc. Schrijven van Add-ins is voor ervaren programmeurs en vereist kennis van de taal C++ en de LibreOffice SDK. Een aantal extensies voor Calc zijn al geschreven en deze kunnen worden gevonden op de site voor extensies op <http://extensions.libreoffice.org/>. Lees Hoofdstuk 14, *Calc instellen en aanpassen*, voor meer details.